

## 43.572.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1512 (36.15613)

**Tanımı** Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 20019,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 12504,13     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 8329,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5768,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 5744,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4211,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2347,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1879,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1260,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 903,45       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

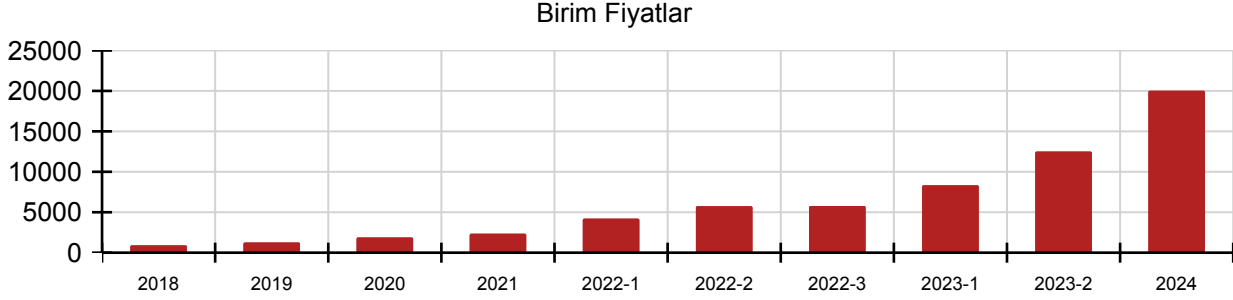

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø400 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanınca kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktardır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                         | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 40.147.2012 | 08.79313        | Çapı 400 mm krepın (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik) | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                  | Saat   | 0,760000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                       | Saat   | 1,520000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.