

24.7.1.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	24.7.1.1
Tanımı	OG Ölçü, Koruma ve Kumanda Pano Karkası
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	28071,19	11705,94	2246,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2986,00	1645,00	317,00
2016	3918,00	2344,00	455,00
2015	3237,00	1830,00	354,00
2020	7211,93	3913,16	756,80
2017	4373,00	2521,00	489,00
2018	5353,42	2851,33	551,98
2019	6328,71	3731,84	721,10
2021	9127,61	4277,54	828,21
2022-1	16302,91	6770,91	1302,79
2013	2663,00	1483,00	286,00

24.7.1.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

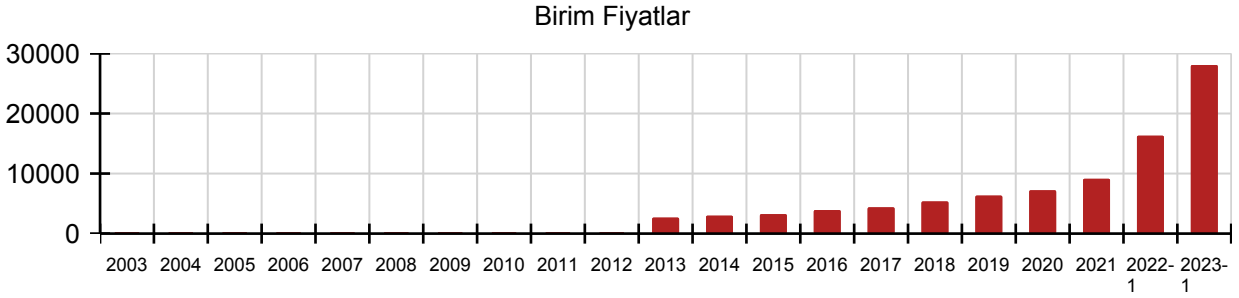

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun sistemde DKP sacdan imal edilmiş, arkadan kapaklı, elektriki bağlantıları önden yapılabilecek şekilde önden kapılı, sac ve demir kısımların içi, dışı ve iskeleti dış etkenlere dayanacak şekilde boyanmış, pano üzerine mimik diyagramı çizilmiş, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için priz konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demirli yapılmış, kroşeleri konulmuş, ileride donatılacak yedek fiderlerin aletleri için montaj delikleri açılmış ve panonun görüntüsü bozulmayacak şekilde kapatılmış, toz geçmesine karşı tedbir alınmış, 2050x800x600mm ebatlarında komple pano karkası. Projesine göre pano üzerine konulacak ve merkezlerin ölçme, koruma, kumanda, alarm, kilitleme, varsa trafoların yük altında kademe değiştiricileri ve cebri soğutma sistemlerinin AC ve DC yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri) kablo papuçları, kablo etiketleri ve benzeri malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri; panonun donanımında kullanılacak ve bedelleri ilgili (malzeme ve montaj) pozlarından ödenecek olan ölçü, kumanda, koruma, arıza ihbar rölesi, yardımcı güç ve bunun gibi alet ve cihazların malzeme ve montaj bedeli, montaj bedeline dahildir. Bedelleri ödenecek pano malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri ilgili (Poz 16., Poz 24.7.2. ve Poz 25.) pozlarından ödenir.

b) Montaj: Bütün alet ve teçhizatı ile komple hale getirilmiş panonun ambalajlı olarak montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projede öngörülen yere en az 4 adet 5/8 saplama ile tespiti, gerektiğinden yan yana konulan panoların civata ve somun ile birbirine bağlanması, panonun her türlü testi ve çalışır hale getirilmesi dahil. Montajda kullanılan civata, somun, saplama, rondela, çimento, kum, vs. nin malzeme ve montaj bedeli; pano montaj bedeline dahildir. Montajda ayrıca demir malzeme kullanıldığında; bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ödenir.

24.7.1.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.