

### 24.7.1.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>24.7.1.3</b>
<b>Tanımı</b>	DAPT dw-TM Yardımcı Servis Pano Karkası
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	8440,48	4259,39	828,21
2010	0,00	0,00	0,00
2013	2499,00	1482,00	286,00
2023-1	25768,40	11660,43	2246,00
2022-1	14954,30	6737,06	1302,79
2014	2799,00	1643,00	317,00
2015	3041,00	1828,00	354,00
2016	3700,00	2343,00	455,00
2018	5002,74	2845,76	551,98
2019	5960,39	3721,71	721,10
2020	6743,32	3899,55	756,80
2017	4115,00	2518,00	489,00

## 24.7.1.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

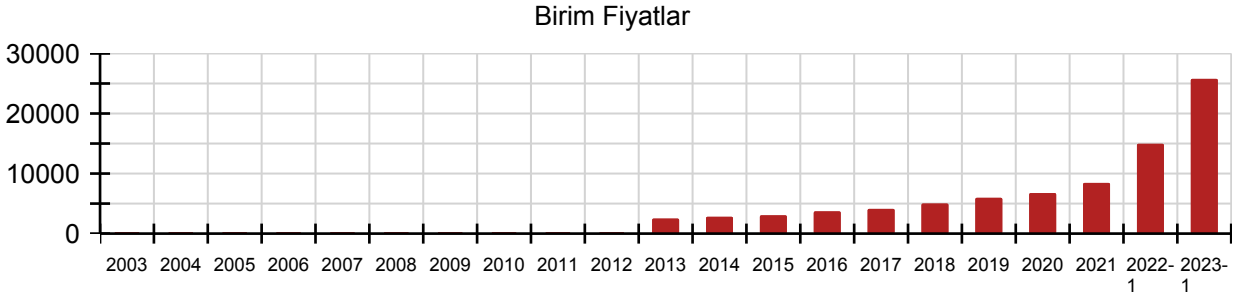

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun olarak, HRP veya DKP sacdan imal edilmiş, yan ve üstü açık, arka yüzünde koruyucu fensi bulunan ön yüzünün ölçü bölümü (üst bölüm) sabit, alt bölüm; elektriki bağlantıları önden yapılabilecek şekilde önden kapalı, ön alt kapıda şalterlere kumanda etmek için delikleri delinmiş, sac ve demir kısımların içi, dışı ve iskeleti dış etkenlere dayanacak şekilde boyanmış, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için 30x3mm<sup>2</sup> bakır bara konulmuş, R-S-T fazları ve nötr baraları konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demiri yapılmış, kroşeleri konulmuş, ileride donatılacak yedek fiderlerin aletleri için montaj delikleri açılmış ve panonun görüntüsü bozulmayacak şekilde kapatılmış, 2050x800x600mm ebatlarında pano karkası. Projesine göre pano üzerine konulacak ve merkezlerin ölçme, kumanda, alarm, kilitleme varsa trafoların yük altında kademe değiştiricileri ve cebri soğutma sistemlerinin AC ve DC yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri), kablo papuçları, kablo etiketleri ve benzeri malzemeler: e) Etina. İzeme ve montaj bedelleri; panonun donanımında kullanılacak ve bedelleri ilgili pozlardan ödenecek olan ölçü, kumanda, arıza ihbar rölesi, yardımcı güç ve bunun gibi alet ve cihazların montaj bedeline dahildir. Bunların dışındaki pano malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlarından (Poz 16, Poz 24.7.2 ve Poz 25) ayrıca ödenecektir. Montaj: Poz 24.7.1.1'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 24.7.1.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.