

24.7.1.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 24.7.1.4

Tanımı DAPT dw-TM Röle Pano Karkası

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1353,00 | 983,00 | 190,00 |
| 2015 | 1481,00 | 1093,00 | 212,00 |
| 2013 | 1213,00 | 887,00 | 172,00 |
| 2023-1 | 11503,59 | 6989,04 | 1364,41 |
| 2022-1 | 6669,90 | 4040,38 | 791,31 |
| 2017 | 2018,00 | 1507,00 | 294,00 |
| 2018 | 2394,25 | 1704,02 | 332,54 |
| 2016 | 1835,00 | 1401,00 | 273,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3245,62 | 2335,61 | 457,81 |
| 2021 | 3888,36 | 2550,41 | 502,03 |
| 2019 | 2945,96 | 2229,58 | 435,32 |

24.7.1.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

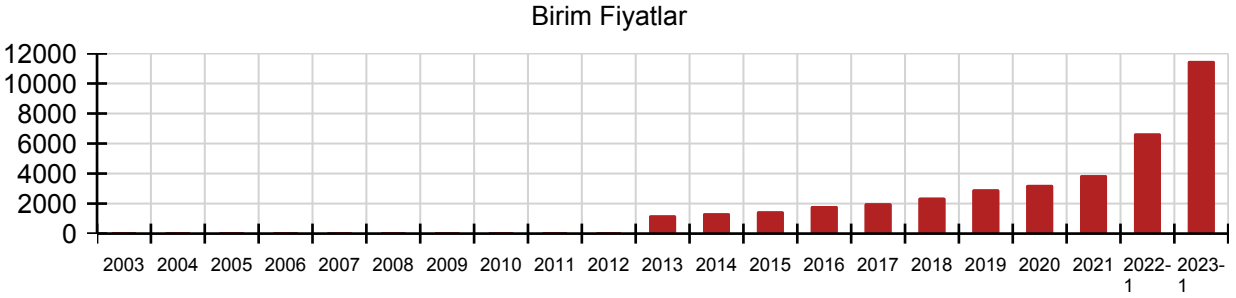

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine, standardına ve tip projesine uygun olarak, HRP veya DKP sacdan imal edilmiş, çerçeve biçiminden ve aktif, reaktif sayaç ile röle vb. cihazların bağlantılarının yapılabileceği tespit şaseleri bulunan, demir kısımların içi, dışı ve iskeleti dış etkenlere dayanacak şekilde boyanmış, iç topraklama irtibatları yapılmış, gövde topraklaması için 30x3mm² bakır bara konulmuş, PVC kablo kanalı ile sıra terminal için ray demiri yapılmış, kroşeleri konulmuş, 2050x800x600mm ebatlarında pano karkası. Projesine göre pano üzerine konulacak ve merkezlerin ölçme, koruma, AC ve DC yardımcı güç dağıtım fonksiyonlarını içeren alet ve cihazların montajı için gerekli NYA iç bağlantı kabloları, sıra terminalleri (klemensleri), kablo papuçları, kablo etiketleri ve benzeri malzemelerin malzeme ve montaj bedelleri; panonun donanımında kullanılacak ve bedelleri ilgili pozlardan ödenecek olan ölçü kumanda, arıza ihbar rölesi, yardımcı güç ve bunun gibi alet ve cihazların montaj bedeline dahildir. Bunların dışındaki pano malzemelerinin malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlarından (Poz 16., Poz 24.7.2. ve Poz 25.) ayrıca ödenecektir.

b) Montaj: Poz 24.7.1.1 b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.7.1.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.