

43.690.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1011	(21.318/İB-1)
Tanımı	Ahşap ızgara üzerine ceviz kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3665,55	0,00	0,00
2023-2	2341,58	0,00	0,00
2023-1	1626,50	0,00	0,00
2022-3	1137,98	0,00	0,00
2022-2	967,91	0,00	0,00
2022-1	830,06	0,00	0,00
2021	519,16	0,00	0,00
2020	431,54	0,00	0,00
2019	371,09	0,00	0,00
2018	298,92	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

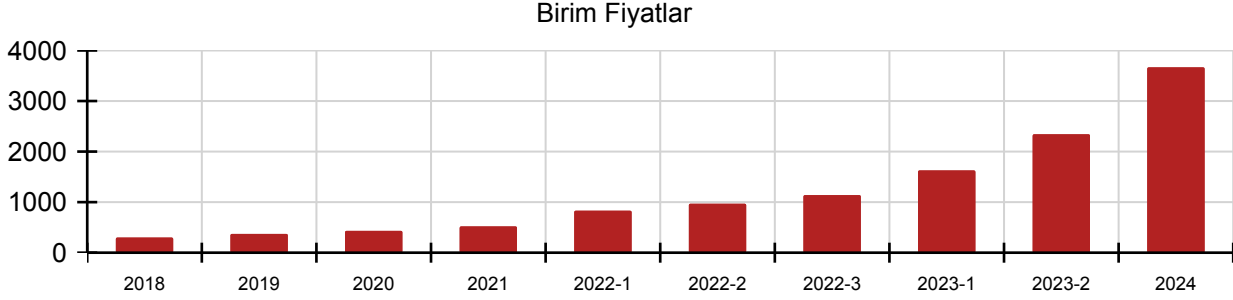

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ahşap ızgara üzeri ceviz kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, çam keresteden oluşturulan çerçevenin takoz veya dubelle duvara tutturulması, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kenarlarının sert ağaçla masiflendirilmesi, ön yüzeylerinin ceviz kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile presle kaplanması, kaplama ve arka yüzeylerinin astar kaplama ile presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, 2 kat vernik sürüldükten sonra ön yüzeylerin deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, yapay tahta elemanların duvardaki ahşap ızgaralara tutturulması, kaplama cinsi sert ağaçtan süpürgelik ve kornişlerin imal edilmesi, cilalanması ve yerlerine monte edilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre masif sunta (Ahşap üzerine ceviz kaplamalı) ile lambri yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Yüksekliği, süpürgelik altından korniş üstüne (Korniş üzerinde sıva çıkışı varsa bu ölçülür) kadar olan düşey düzlemdeki iz düşümü alanı ölçülür. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,015000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,012000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,000000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m²	1,200000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	1,100000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,120000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,200000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,250000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	0,920000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,500000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,600000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,500000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,000000
		Yerine Takılması İçin		