KGM/15.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.044**
Tanımı	Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44649,00	0,00	0,00
2025-Kasım	43425,31	0,00	0,00
2025-Ekim	43016,50	0,00	0,00
2025-Eylül	41847,31	0,00	0,00
2025-Ocak	36044,75	0,00	0,00
2024	28527,94	0,00	0,00
2023-2	19170,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	14283,50	0,00	0,00
2022-3	12499,38	0,00	0,00
2022-2	11338,38	0,00	0,00
2022-1	7555,56	0,00	0,00
2021	4353,75	0,00	0,00
2020	3838,81	0,00	0,00
2019	3312,19	0,00	0,00
2018	2784,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

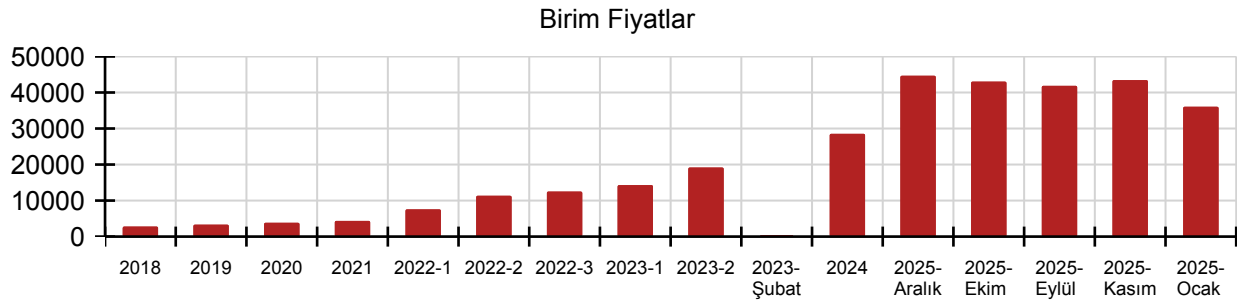

Yapım Şartları

Her cins toprak zeminde, platform (Trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekler de dâhil bütün yol genişliğince, projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile reglaj yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yol platformunun, hendeklerin, dolgu ve yarma şev yüzeylerinin uygun makine ve gerektiğinde el ile ince tesviyesinin yapılması, yarmalarda tabanın 20 cm derinlikte kabartılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Gerektiğinde yarmalardan ve/veya ariyetten temin edilen uygun malzemenin; taşınması, kullanılması ile yapılacak tüm sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü:
Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve Yapı Denetim Görevlisinin direktifine uygun olarak, şevler de dâhil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın, yol veya müşterek yol ekseni (iki veya daha fazla yol ekseni) boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.
Bölünmüş yollarda yol eksenlerinin arasındaki mesafenin 25 m'den çok ayrıldığı gidiş ve dönüş yolu için ayrı ayrı ölçüm yapılacaktır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.044'deki "Makine ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj" km birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Baz reglaj fiyatı Fb platform genişliği 13 m olan yolun şev dış kenarları arasında kalan bütün yüzeyin (şev, hendek, platform gibi) reglajı için olup, platform genişliği (a) m olan bir yol kesimindeki 1 km reglaj fiyatı Fa=Fbx(0,35+0,05xa) formülü ile hesaplanır.
(2) Müşterek eksene sahip bölünmüş yollarda platform genişliği hesabına; orta refüj ve hemzemin kavşaklardaki adalar dâhil edilmeyecektir.
(3) Projede belirtilmiş olan yol ekseni herhangi bir sebeple değişmiş olsa dahi bu birim fiyat aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
		Not: Poz 2500 deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.