KGM/15.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.045**
Tanımı	Makina ile Her Cins Küskülük Zeminde Reglaj
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	55811,25	0,00	0,00
2025-Kasım	54281,64	0,00	0,00
2025-Ekim	53770,63	0,00	0,00
2025-Eylül	52309,14	0,00	0,00
2025-Ocak	45055,94	0,00	0,00
2024	35659,93	0,00	0,00
2023-2	23963,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17854,38	0,00	0,00
2022-3	15624,23	0,00	0,00
2022-2	14172,98	0,00	0,00
2022-1	9444,45	0,00	0,00
2021	5442,19	0,00	0,00
2020	4798,51	0,00	0,00
2019	4140,24	0,00	0,00
2018	3480,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

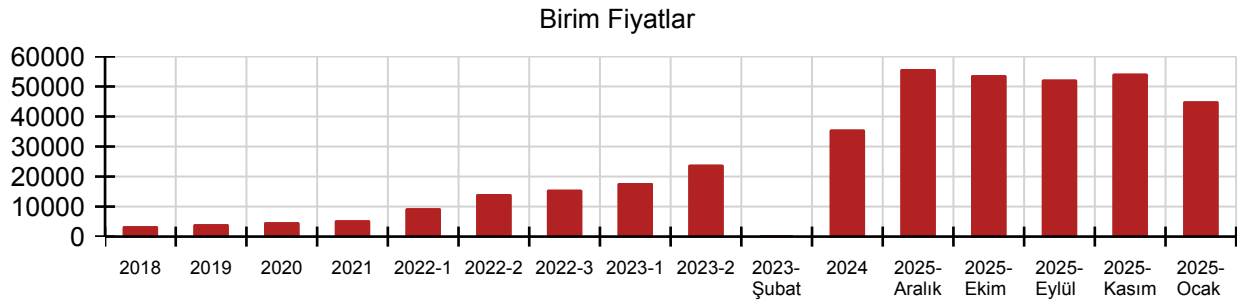

Yapım Şartları

KGM/2500 no.lu pozun Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer almadığı durumlarda veya İdarece değiştirilmiş yeni yol ekseninin projede belirtilmiş olan eski yol ekseninden 25 m'den çok ayrıldığı yol kesimlerindeki her cins küskülük zeminde, platform (Trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekler de dâhil bütün yol genişliğince, projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile reglaj yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yol platformunun, hendeklerin, dolgu ve yarma şev yüzeylerinin uygun makine ve gerektiğinde el ile ince tesviyesinin yapılması, yarmalarda tabanın 20 cm derinlikte kabartılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Gerektiğinde yarmalardan ve/veya ariyetten temin edilen uygun malzemenin; taşınması, kullanılması ile yapılacak tüm sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü:
Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve Yapı Denetim Görevlisinin direktifine uygun olarak, şevler de dâhil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın, yol veya müşterek yol ekseni (iki veya daha fazla yol ekseni) boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.
Bölünmüş yollarda yol eksenlerinin arasındaki mesafenin 25 m'den çok ayrıldığı gidiş ve dönüş yolu için ayrı ayrı ölçüm yapılacaktır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.045'deki "Makine ile Her Cins Küskülük Zeminde Reglaj" km birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Baz reglaj fiyatı Fb platform genişliği 13 m olan yolun şev dış kenarları arasında kalan bütün yüzeyin (şev, hendek, platform gibi) reglajı için olup, platform genişliği (a) m olan bir yol kesimindeki 1 km reglaj fiyatı Fa=Fbx(0,35+0,05xa) formülü ile hesaplanır.
(2) Müşterek eksene sahip bölünmüş yollarda platform genişliği hesabına; orta refüj ve hemzemin kavşaklardaki adalar dâhil edilmeyecektir.
(3) Projede belirtilmiş olan yol ekseni herhangi bir sebeple değişmiş olsa dahi bu birim fiyat aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.044		Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj	km	1,250000
		Not: Poz 2500 deki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.