

05.7.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 05.7.15-006

Tanımı KT/250-240, 345 kg/Ad Beton.OG Taşıyıcı Konsol (Mdw=250000 kg.cm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	176,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	198,54	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	210,18	0,00	0,00
2016	214,66	0,00	0,00
2017	224,87	0,00	0,00
2023-1	3298,18	0,00	0,00
2022-1	1620,71	0,00	0,00
2019	360,48	0,00	0,00
2021	699,79	0,00	0,00
2018	242,80	0,00	0,00
2020	499,51	0,00	0,00

05.7.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

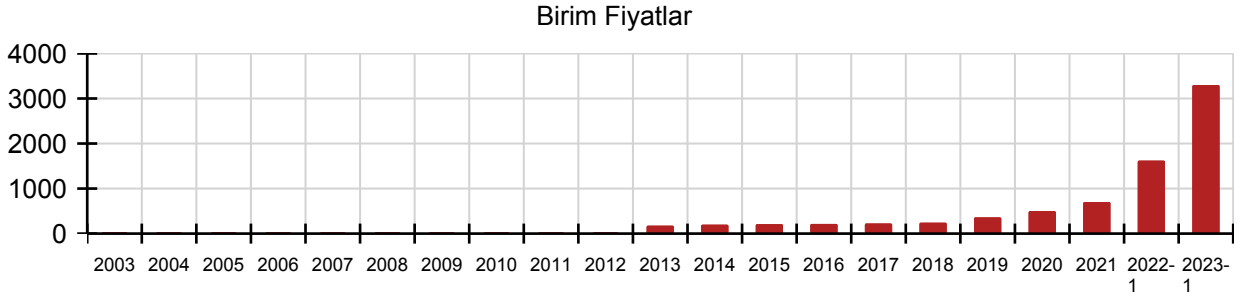

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Her boy ve tipte, şartname ve projesine uygun, sabit veya portatif betonarme konsol ve traversler. (Ağırlıkları birim fiyat kitabında verilmiştir.) h) Nakliye : Travers ve konsolların fabrikasından tesis mahalline nakli ve istif. (Sigorta ve her türlü masraflar dahil)
- c) Montaj: Sabit veya portatif konsol ve traverslerin istiften direk başına nakli, direklere montajı. Sabit travers ve konsollar direğe 400 dozlu beton ile montaj edilir.

NOT :

- 1- Portatif traverslerde tespiti için lüzumlu sıcak daldırma galvanizli kelepçe, çember, cıvata ve somun dahil fabrikada teslim bedeli birim fiyat cetvelinde verilmiştir.
- 2- Travers ve konsolların nakli için, direklerde belirtilen sabit bedel ödenmez.
- 3- Sabit traverslerde montaj için lüzumlu çimento, kum ve su, portatif traverslerde madeni aksam ve bunlar için lüzumlu malzeme ve işçilik montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.7.15-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.