KGM/23.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.001/K**
Tanımı	Betonarme İçin Ø 6 - Ø 12 mm'lik Yuvarlak Demir Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	61909,98	0,00	0,00
2025-Kasım	61180,24	0,00	0,00
2025-Ekim	59768,26	0,00	0,00
2025-Eylül	58630,36	0,00	0,00
2025-Ocak	51780,36	0,00	0,00
2024	42795,73	0,00	0,00
2023-2	31608,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22797,48	0,00	0,00
2022-3	21036,19	0,00	0,00
2022-2	19938,55	0,00	0,00
2022-1	15032,61	0,00	0,00
2021	8372,48	0,00	0,00
2020	5544,23	0,00	0,00
2019	4962,51	0,00	0,00
2018	4311,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

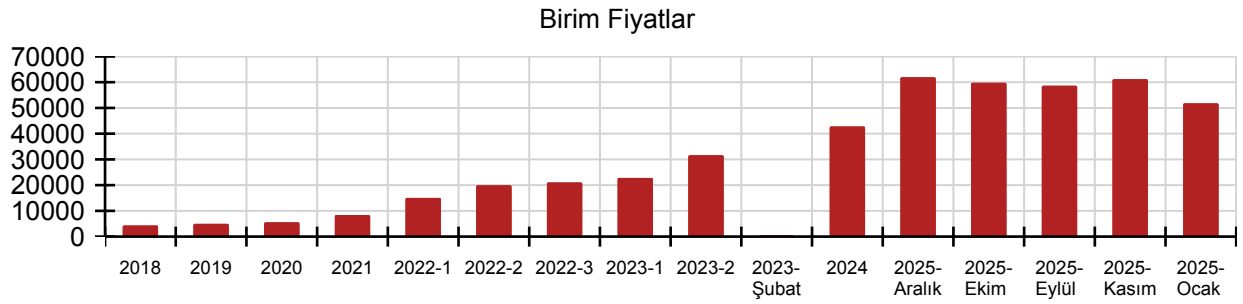

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, demirin temini ve işlenerek yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Düz yuvarlak demirlerin; bedeli, projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar, bağ teli, her türlü zayiat, beton dökme esnasında projede gösterilen demir aralıklarının muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün İşlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Demirin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
İnşaatın bünyesine girmiş olan betonarme demirinin kroşeler dâhil projede gösterilen uzunluklar üzerinden hesaplanan ton cinsinden nazari ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz. Betonarme demirlerinin nazari ağırlıklarının hesabında muhtelif çapta demirlerin aşağıdaki cetvelde gösterilen 1 metre boyundaki ağırlıkları kullanılacaktır. Tartı suretiyle ağırlık tespiti bahis konusu olamaz.

Çap (mm)	Kg/m
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888

Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.001/K'daki "Betonarme İçin 0 6-0 12 mm'lik Yuvarlak Demir Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Temel kazısı, betonarme keson kullanılmak suretiyle yapılırsa kesonda kullanılan demirler dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1702	04.251	Beton çelik çubugu düz Ø 8 - Ø 12 mm (S220)	kg	1070,000000
		Yapılması ve Yerine Konulması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	30,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	45,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.