

11.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	11.3-001
Tanımı	7.2kV, 400A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	160,69	39,72	15,96
2015	197,45	47,18	18,97
2016	233,32	57,54	23,13
2011	0,00	0,00	0,00
2017	264,57	63,18	25,40
2018	301,42	73,17	29,41
2019	389,17	98,02	39,40
2022-1	1107,88	190,14	76,41
2021	470,85	116,13	46,65
2014	183,41	44,20	17,77
2020	377,09	104,53	42,01
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2385,53	335,69	135,03
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

11.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

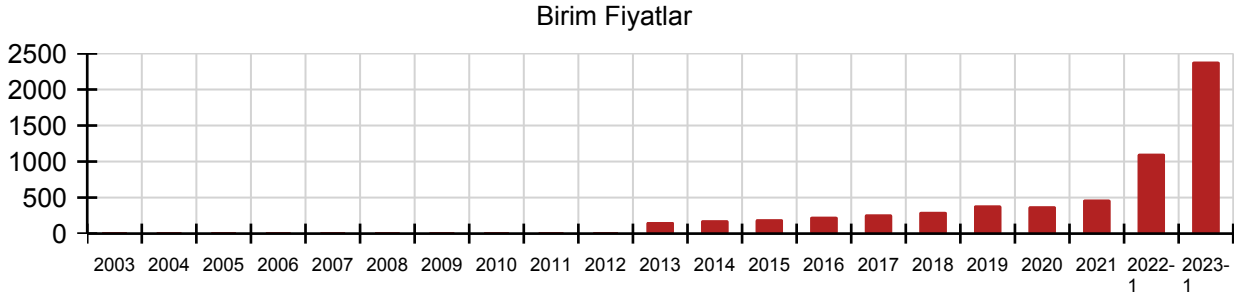

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye İçin gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak İçin gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.