

43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1044	(22.009/İB-4)
Tanımı	İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5341,13	0,00	0,00
2025-Kasım	5291,26	0,00	0,00
2025-Ekim	5186,80	0,00	0,00
2025-Eylül	5043,11	0,00	0,00
2025-Ocak	4311,05	0,00	0,00
2024	3312,63	0,00	0,00
2023-2	2180,90	0,00	0,00
2023-1	1608,38	0,00	0,00
2022-3	1107,65	0,00	0,00
2022-2	969,55	0,00	0,00
2022-1	825,91	0,00	0,00
2021	504,06	0,00	0,00
2020	419,11	0,00	0,00
2019	363,15	0,00	0,00
2018	294,62	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

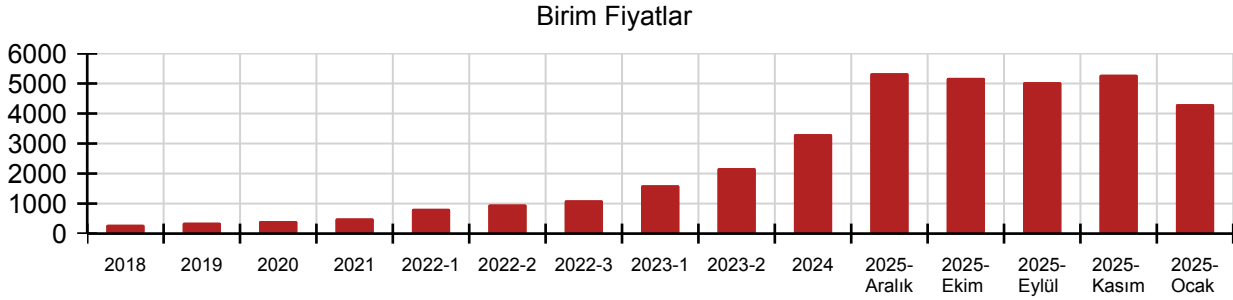

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre seren, başlık ve kayıtların kesilmesi, çatılması ve çatkı içinin ızgara dolgusunun yapılması, her iki yüzüne 6,0 mm, kalınlıkta yapay tahtaların preslenmesi, görünen yüzlerine karaağaç kaplama yapılması, kaplama yüzeyinin temizlenerek 2 kat vernik sürülmesi ve deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, madeni aksamın yerlerine takılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, iki yüzü presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlarına göre kapı kanadı (Her iki yüzü presli, ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Kapı kanadının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. Boşluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı şekilde ölçüye girecektir. (Sabit kanatlar telaro kasa (kapı kanadı ile kasa kalınlığı aynı) şeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez. Madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,031000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,003000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,150000
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m²	2,400000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,000000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2102	04.743/02	6 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	2,200000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,500000
		Yapılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,000000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,200000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,500000
		Yerine Takılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,000000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
		Yerine Takılması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.