

11.3-031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.3-031

Tanımı 24kV, 630A, Porselen, D/H Geçit İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	557,92	80,18	32,24
2006	0,00	0,00	0,00
2017	635,39	88,04	35,39
2013	383,63	55,35	22,26
2014	439,38	61,61	24,77
2012	0,00	0,00	0,00
2015	474,16	65,74	26,43
2020	886,50	145,73	58,53
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	6039,37	468,27	188,12
2011	0,00	0,00	0,00
2019	927,90	136,61	54,89
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1126,03	161,96	65,02
2022-1	2759,35	265,09	106,44
2018	722,30	101,97	40,98

11.3-031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

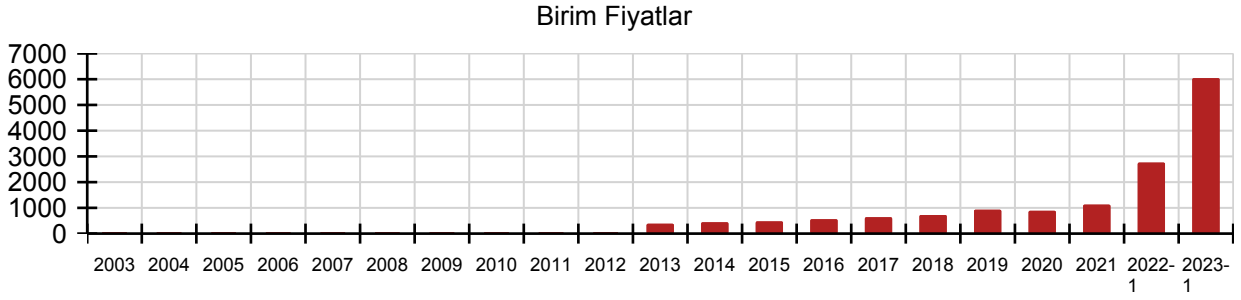

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama civatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli civatalar, serfil ve serfil civataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.