

22.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.2-001

Tanımı 7.2-17.5 kV 630A'lık Ring Main Ün.Yük Ay.(RMU) (2YA+1SYA)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	865,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	772,00
2023-1	166153,98	9892,22	6304,59
2015	0,00	0,00	976,00
2018	0,00	0,00	1574,89
2019	12151,73	1050,22	681,51
2016	0,00	0,00	1309,00
2020	41974,98	3338,23	2141,48
2021	55285,29	3650,93	2333,85
2017	0,00	0,00	1401,00
2022-1	69989,07	5739,41	3656,03

22.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

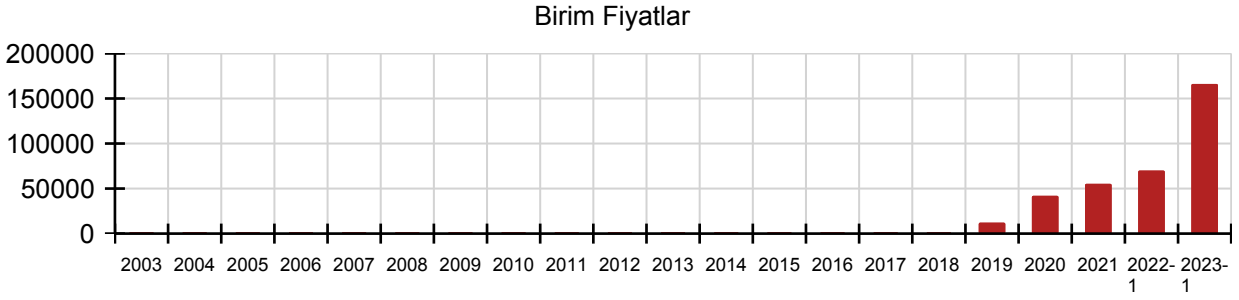

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, SF6 gazı içinde açan topraklama ayırıcıları ile kombine edilmiş, üç fazlı ve üç konumlu, üzerinde "KAPALI", "AÇIK", "TOPRAKLANMIŞ" konumları bulunan yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarının gerilim altındaki aktif bölümleri ile baralar SF6 gazı ile yalıtılmış, müşterek bir metal hücre içerisinde bulunan Monoblok yapıda yada bütün gerilimli bölümlerin her fider için ayrı ayrı paslanmaz çelik kazanlar içinde bulunduğu modüller yapıda ve cihazın ömrü boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen, hücre muhafazası diğer bölümlere ve toprağa karşı tamamen yalıtılmış Ring Şebeke Anahtarlama Tesisleri (RMU). RMU'ların Modüler tip kullanılmaları halinde, Modüler Tip RMU'lar kullanım yerinde yan yana birleştirme işlemi sırasında SF6 gazının boşaltma ve yeniden doldurulmasına gerek bırakmayacak ve dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde, bitişik modüllerin baraların yalıtılmış ve ekranlanmış ek parçalarıyla birbirine bağlanmasına olanak verecek ve Modüler RMU ömrü boyunca bakım gerektirmeyecek tasarıma sahip olacaktır. Modüler yapıda RMU'ların birbirlerine bağlanması için gerekli yalıtılmış ve ekranlanmış ek parçaları ve benzeri malzemelerin, malzeme ve montaj bedelleri, malzeme birim fiyatına dahildir.

b) Montaj: Ring Anahtarlama Tesisleri nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekli her türlü malzeme montaj birim fiyatına dahildir, NOT : Ring Şebeke Anahtarlama Tesisleri malzeme ve montaj bedeli poz 22.1.a.'da tarif edilen ring main unit (RMU'lu) sac köşkün malzeme birim fiyatına dahildir. Bu nedenle bu pozdaki malzeme ve montaj bedeli ancak müstakilen yük ayırıcısı alınması ve montaj ettirilmesi halinde kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.