

24.7.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 24.7.3.2

Tanımı 24-110VDC Fider Koruma Rolesi

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2467,34	261,34	87,56
2014	2892,26	289,26	96,90
2015	2906,52	322,52	108,04
2016	3086,84	412,84	138,31
2017	3426,40	443,40	148,54
2011	0,00	0,00	0,00
2019	5184,74	652,82	218,71
2018	3993,32	500,10	167,54
2009	0,00	0,00	0,00
2021	7786,94	748,58	250,88
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	13663,20	1176,60	394,27
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	36740,59	2033,80	681,17
2020	4927,16	684,59	229,39

24.7.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

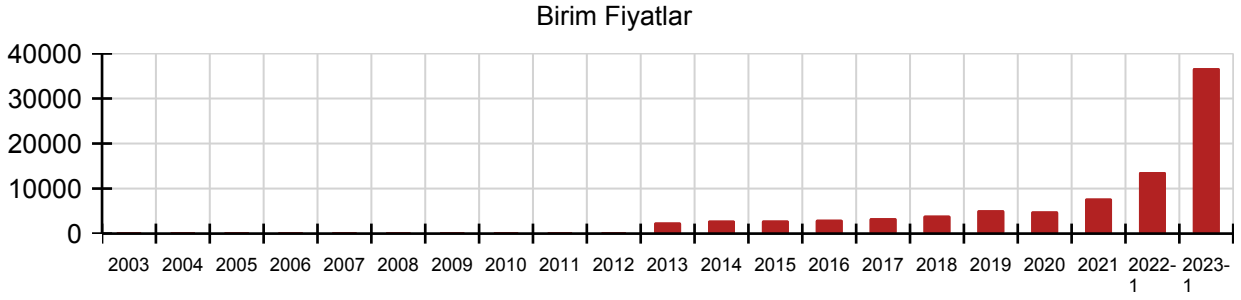

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Şartnamesine uygun evsafda, Tekrar Kapamalı-Kapamasız aşırı akım ve toprak aşırı akım röleleri, Fider Koruma Rölesi, LCD ekranlı, haberleşme özelliđine sahip, mikroişlemcili digital sekonder rölelerdir.
- b) Montaj: Sekonder Rölelerin nakli nakliye için sigorta masrafları, rölelerin koruma panosu üzerine bağlanması, elektriki bağlantılarının elektrik şemasına uygun olarak yapılması (tablo üzerindeki her türlü irtibatın malzeme ve montaj bedeli) montaj birim fiyatına dahil olup ayrıca bedel ödenmez.

24.7.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.