

## 43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                 |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>43.610.1004</b>                                              | <b>(14.1714/1)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması |                    |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>3</sup>                                                  |                    |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                                   |                    |
| <b>Fasikül</b> | Altyapı Tesisleri                                               |                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 174,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 107,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 72,30        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 49,16        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 39,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 36,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 23,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 19,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16,65        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 13,29        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

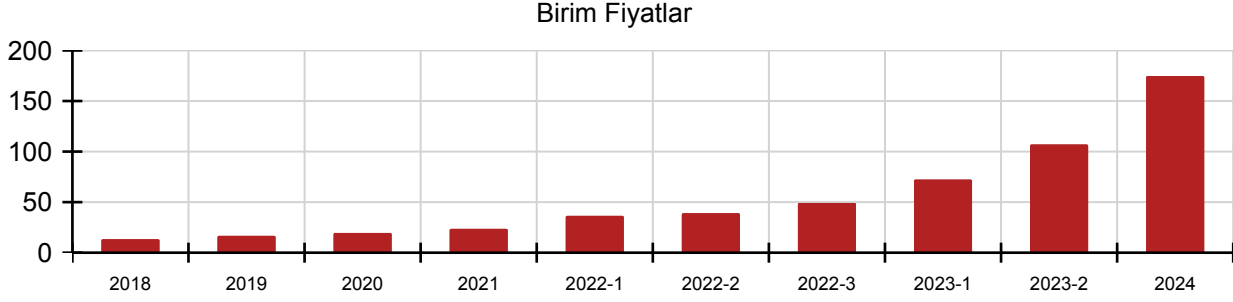

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, hendek veya temel kazısından elde edilen toparağın hendek veya temel kazısı üst kenarlarına geri dolguda kullanılması için yığılması, dolgu malzemesinin kök, ot, kesek ve taşlardan temizlenmesi, makina ile alınarak hendek veya temel içine yerleştirilmesi, 20,0 cm'lik tabakalar halinde el ile serilerek sulanması ve kompaktörle sıkıştırılması, son tabakadan sonra üst yüzeylerinin tesviye ve düzenlemesi için gerekli her türlü işçilik, su, malzeme ve zayıfatı, makina araç, gereç bedelleri, yükleme, boşaltma, hendek veya temel içindeki taşıma ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, hendek kenarındaki toprakla makina ile hendek ve temel dolgusu yapılmasının 1,0 m3 (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Dolgu boşluğu üzerinden ölçülen m3 (metreküp) cinsinden hacmidir. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.610.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 19.100.1002 | 03.501/1        | Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti             | Saat   | 0,010000 |
|             |                 | Hendek Kenarındaki Kazı Malzemesinin Hendeğe Atılması Karşılığı                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                             | Saat   | 1,000000 |
|             |                 | Serme, Ot, Kesek ve İri Taşların Temizlenmesi, Sulanması ve Sıkıştırılması Karşılığı |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.