

43.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.660.1002 (21.19850)
Tanımı	Ahşaptan düz seri kalıp yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	150,25	0,00	0,00
2023-2	99,66	0,00	0,00
2023-1	73,24	0,00	0,00
2022-3	54,75	0,00	0,00
2022-2	48,00	0,00	0,00
2022-1	38,80	0,00	0,00
2021	23,69	0,00	0,00
2020	19,74	0,00	0,00
2019	17,01	0,00	0,00
2018	14,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

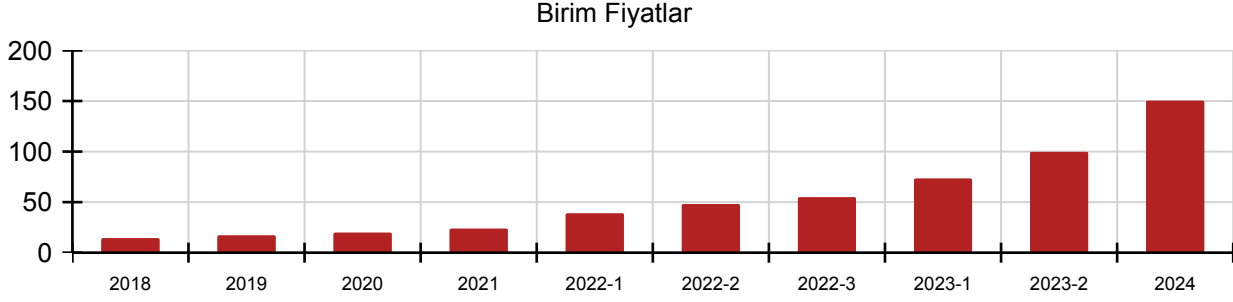

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiati, makina araç gereç ve her türlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Ahşaptan düz seri kalıp yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden alanıdır. Not: Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz yüzeyli kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton sömellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır. Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,050000
10.160.1028	04.110/1	Yanmış yağ	kg	0,100000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,250000
		Yağlama, sökme ve temizleme için		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,050000
		Yapılması için: 0,5 / 10		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		Yapılması için: 0,5 / 10)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Yağlama, sökme ve temizleme için		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.