

43.665.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1011 (23.011/İB-1)

Tanımı Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayıat dahil)

Birimi Ton

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	62036,25	0,00	0,00
2023-2	44505,00	0,00	0,00
2023-1	31665,94	0,00	0,00
2022-3	28066,88	0,00	0,00
2022-2	26135,63	0,00	0,00
2022-1	20216,25	0,00	0,00
2021	11818,13	0,00	0,00
2020	8038,13	0,00	0,00
2019	7150,63	0,00	0,00
2018	5894,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

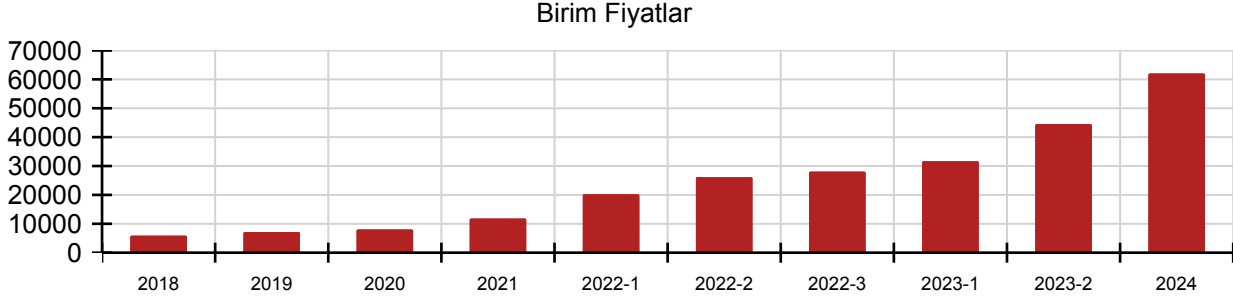

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış hasır çeliğın projesine göre kesilip, bükülmesi ve ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi, hazırlanmış hasır çeliğın boru kalıbı içine yerleştirilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey, taşıma, boşaltma, hasır çelik bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, betonarme borularda kullanılan hasır çeliğın dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesinin 1,0 (bir) ton fiyatı. Ölçü: Projesine göre betoarme borularda kullanılan hasır çeliğın dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesinin ton cinsinden miktarıdır. Not: Çelik hasır bedeli ve nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1753	04.305/3	Çelik hasır (Nervürlü) (Kanalet hasırları) (TS 4559)	kg	1050,000000
10.130.1753	04.305/3	Çelik hasır (Nervürlü) (Kanalet hasırları) (TS 4559)	kg	105,000000
		Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %10		
		A- Bükülmesi ve Ek Yerlerinin Kaynakla Birleştirilmesi		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	30,000000
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	15,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	15,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	60,000000
		B- Hazırlanmış Hasır Çeliğin Boru Kalıbı İçine Yerleştirilmesi		
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	15,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	15,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	30,000000
		Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.