

43.665.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1031 (23.176/İB)

Tanımı Paslanmaz çelikten çubuk ızgaranın yapılması ve yerleştirilmesi (Çubuk bedeli dahil)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	297,94	0,00	0,00
2023-2	211,40	0,00	0,00
2023-1	154,50	0,00	0,00
2022-3	119,75	0,00	0,00
2022-2	110,19	0,00	0,00
2022-1	84,03	0,00	0,00
2021	49,36	0,00	0,00
2020	39,46	0,00	0,00
2019	34,83	0,00	0,00
2018	27,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

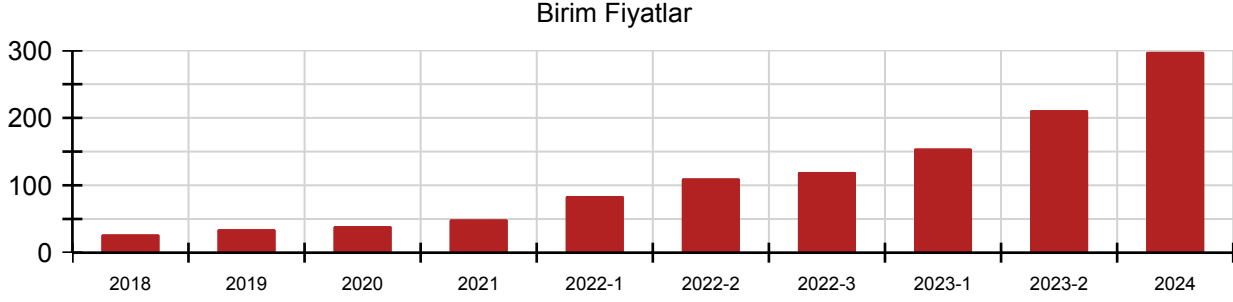

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmazçelik çubuğun işlenerek ızgara yapılması ve yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç gereçbedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, paslanmaz çelik çubuk bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderlerdahil, paslanmaz çelik çubuktan ızgaranın yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projesine göre paslanmaz çelik çubuktan yapılan ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: 1) Projesine göre paslanmaz çelik çubuktan yapılan ızgara yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Proje boyutları üzerinden bütün aksamıncetveldeki ağırlıklarına göre (TSE standartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen%5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. 2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	1,100000
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,110000
		Atelye, Perçin, Kaynak vs.Karşılığı: %10		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,150000
		Yapılması Karşılığı		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
		Yerine Konulması Karşılığı		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,200000
		Yapılması Karşılığı		
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,100000
		Yapılması Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		Yerine Konulması Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Atölye ve iş yerinde yükleme, boşaltma yatay ve düşey taşıma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.