

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.665.1036 (23.255/İB-5)
Tanımı	Font çamur kovanının yerleştirilmesi (Font çamur kovanı bedeli dahil)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	86,53	0,00	0,00
2023-2	62,14	0,00	0,00
2023-1	46,66	0,00	0,00
2022-3	34,75	0,00	0,00
2022-2	31,56	0,00	0,00
2022-1	26,86	0,00	0,00
2021	16,31	0,00	0,00
2020	11,76	0,00	0,00
2019	9,26	0,00	0,00
2018	7,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

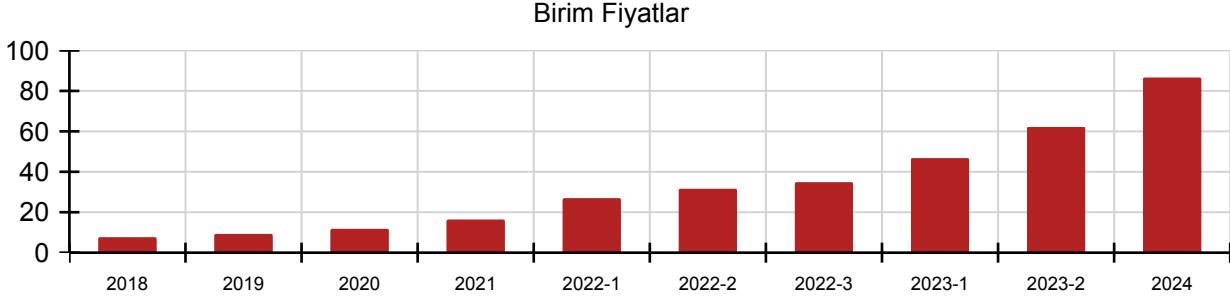

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış kanalizasyon tesisleri muayene bacalarında kullanılacak çamur kovanının, şartnamesinde belirtilen şekilde galvanizlenmesi, iş sahasında kullanılacağı yere kadar taşınması, yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, font çamur kovanı bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, font çamur kovanının yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 kg fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font çamur kovanının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.115.1001	08.1556	Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.