

43.690.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.690.1091 (22.304/İB-1)
Tanımı	Ceviz kaplamalı portmanto yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3719,89	0,00	0,00
2023-2	2388,71	0,00	0,00
2023-1	1711,78	0,00	0,00
2022-3	1170,75	0,00	0,00
2022-2	1011,71	0,00	0,00
2022-1	867,63	0,00	0,00
2021	539,33	0,00	0,00
2020	451,51	0,00	0,00
2019	390,86	0,00	0,00
2018	312,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

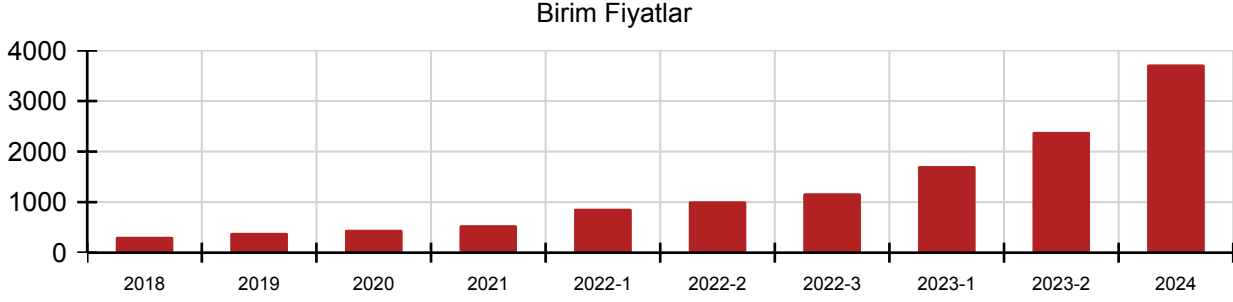

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış ceviz kaplamalı portmanto yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, ceviz kaplamalı portmanto yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden portmanto (Ahşap üzerine ceviz kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Portmantonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır
Not: Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005400
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,006400
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,000000
10.170.1601	04.178	Ceviz kaplama 0,8 mm	m²	1,420000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	2,760000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,200000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,850000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,600000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	1,940000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	5,500000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,810000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,800000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,450000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.