

43.665.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1056 (23.301/İB-1)

Tanımı Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	486,80	0,00	0,00
2023-2	305,58	0,00	0,00
2023-1	197,26	0,00	0,00
2022-3	142,46	0,00	0,00
2022-2	117,43	0,00	0,00
2022-1	105,45	0,00	0,00
2021	64,53	0,00	0,00
2020	51,20	0,00	0,00
2019	44,31	0,00	0,00
2018	34,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

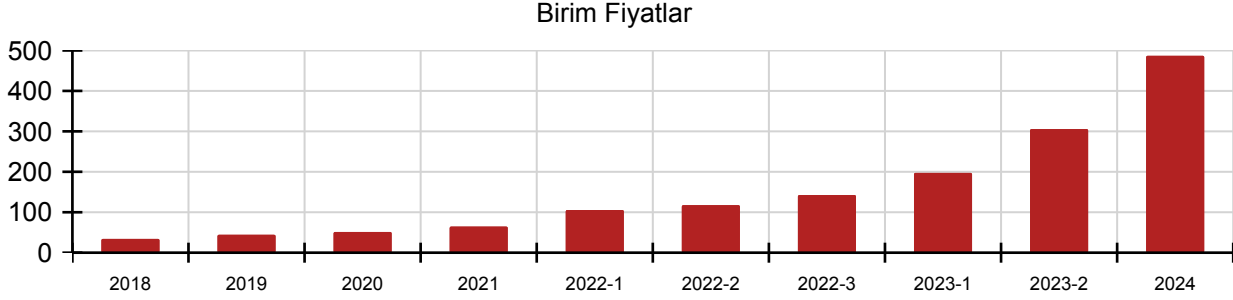

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pıssu ve temiz su arıtma tesisleri kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların yapılması için, gerekli profil demiri, sac levha, perçin vb. malzemenin proje ve teknik şartnamesine göre kapağın yapılması, aksamının birleştirilmesi, yerine montajı, kaldırma ve su sızdırmazlık düzeneğinin şartnamedeki esaslar dâhilinde boyanması ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek amacıyla, projesine göre, bulon, tambur, her çeşit dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları ve mesnetler, özel kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan teşkil edilen ve boyanan, torna, freze ve planya işleri tamamlanan kapak, çerçeve ve kaldırma tertibatının yerine montajı için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, muayene ve testleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, her türlü demir kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dâhil) yapılmasının 1,0 (Bir kilogram) kg fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağının, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: Projesine göre yapılan her türlü demir kapak ve savak kapağı ile aksamaları, yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Kapak ağırlığı, projesinde belirtilen ağırlıklardan fazla gelmesi halinde, projesinde öngörülen ağırlığın en fazla %5 fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir. Kaldırma mili, projesine göre 304 veya 316 kalite paslanmaz çelikten yapılacaktır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		a- Kaldırma Mili 304 Kalite Çeliğinden Yapılacaktır.		
		b- Beton içinde kalan demir imalatlar (Sabit kapak kasası) 15.550.1201 Poz nolu birim fiyattan ödenecektir .		
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,080000
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,370000
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,650000
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,024000
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30)		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,111000
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30		
10.200.1003	04.262	Düz siyah sac 2,5 mm kalınlık ve yukarısı (1200x2400 HRU ve diğerleri)	kg	0,195000
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm, boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vesaire karşılığı, zayıyat dahil: %30		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
		Yerleştirilmesi İçin		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,300000
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		Yapılmış Kapağın Yerine Yerleştirilmesi İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.