

43.665.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.665.1058 (23.301/İB-3)
Tanımı	Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı yapılması ve yerleştirilmesi (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık ile sac, profil ve çubuk bedeli dahil)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	912,49	0,00	0,00
2025-Kasım	903,46	0,00	0,00
2025-Ekim	881,66	0,00	0,00
2025-Eylül	858,70	0,00	0,00
2025-Ocak	749,30	0,00	0,00
2024	592,60	0,00	0,00
2023-2	395,59	0,00	0,00
2023-1	273,80	0,00	0,00
2022-3	199,90	0,00	0,00
2022-2	174,86	0,00	0,00
2022-1	144,76	0,00	0,00
2021	88,18	0,00	0,00
2020	72,33	0,00	0,00
2019	62,93	0,00	0,00
2018	49,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

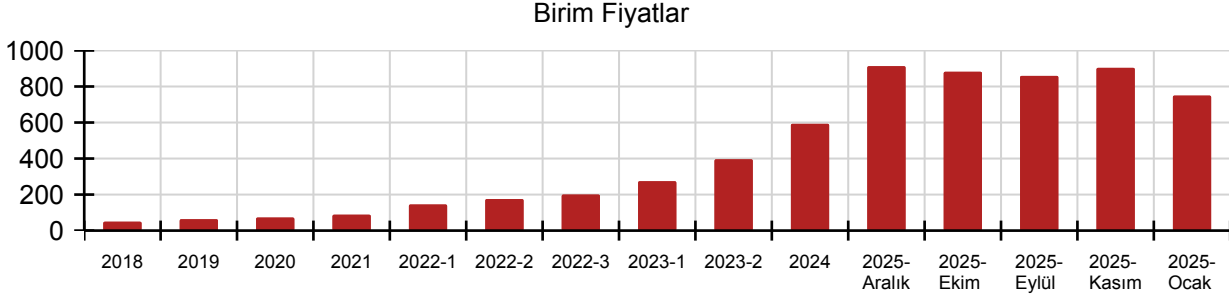

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış her türlü regülatör, pissu ve temiz su arıtma tesisleri, kum tutucu gibi tesislerde suyu tutmak veya boşaltma maksadıyla yapılan kapakların imali için, gerekli paslanmaz çelik sac levha, paslanmaz çelik çubuk, perçin vb. malzemenin temin ve tedariki ile proje ve teknik şartnamesine göre kapağın imali, aksamının birleştirilmesi, yerine montajı ve ankrajın yapılması, kapağı kaldırıp indirmek, ve eşik ve yanlarla temas mahallerini su sızdırmaz bir hale getirmek maksat ile, projesine göre, bulon, tambur, her nevi dişli çarklar, sonsuz vidalar, miller, tekerlek milleri, kapak kızakları, bronz kovanları, muhafaza kutu kapakları, mesnetler, hususi kürsiye ve bilyalı veya projesine göre bronz yataklardan yapılan torna, freze ve planya işleri, tamamlanan kapak ve kaldırma düzeneğinin yerine montajı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiata, makina araç gereç bedelleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma, sac, profil ve çubuk bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri, muayene ve testleri dahil, her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil) yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan paslanmaz çelik kapağın ve savak kapağının, tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.

Not: Projesine göre yapılan her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı ile aksamaları, yerine yerleştirilmeden önce tartılır. Kapak ağırlığı, projesinde belirtilen ağırlıklardan fazla gelmesi halinde, projesinde öngörülen ağırlığın en fazla %5 fazlasına kadar ödeme yapılır, %5'den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir. Kalas yuvalarına konulan demir imalatın bedeli ilgili birim fiyatlardan ödenir. Kaldırma mili, projesine göre 304 veya 316 paslanmaz çelikten yapılacaktır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1602	04.262/T51	1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,080000
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	0,370000
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	0,650000
10.200.1602	04.262/T51	1.4401 (316) kalite paslanmaz çubuk	kg	0,024000
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı		
		Kullanılan sac, paslanmaz sac, paslanmaz çubuk, profil demiri ve mil demirinin %30'u)		
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	0,111000
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı		
		Kullanılan sac, paslanmaz sac, paslanmaz çubuk, profil demiri ve mil demirinin %30'u		
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	0,195000
		Kaynak, torna, freze, perçin, galvanizli bulon, pik döküm boya ve atelye giderleri sızdırmazlık vs. karşılığı		
		Kullanılan sac, paslanmaz sac, paslanmaz çubuk, profil demiri ve mil demirinin %30'u		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
		Yerleştirilmesi İçin		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,300000
10.100.1027	01.027	Tornacı ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		Yerleştirilmesi İçin		