

43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	43.665.1082 (23.260/İB-1)
Tanımı	2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3034,18	0,00	0,00
2025-Kasım	3007,16	0,00	0,00
2025-Ekim	2932,74	0,00	0,00
2025-Eylül	2841,78	0,00	0,00
2025-Ocak	2474,09	0,00	0,00
2024	1829,18	0,00	0,00
2023-2	1145,39	0,00	0,00
2023-1	775,76	0,00	0,00
2022-3	549,75	0,00	0,00
2022-2	462,95	0,00	0,00
2022-1	400,04	0,00	0,00
2021	254,31	0,00	0,00
2020	202,65	0,00	0,00
2019	175,73	0,00	0,00
2018	148,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

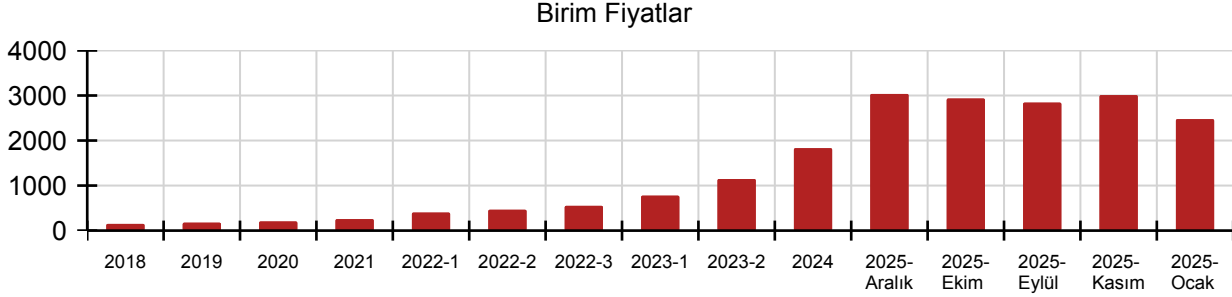

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış gerekli miktarda 2,63 m yüksekliğinde prefabrik betonarme dikme ve payanda direklerin, 03 mm kalınlığında ve 50 x 50 mm göz açıklığında galvanizli kafes tellerin, 03 mm kalınlığında galvanizli gergi tellerinin, 02,5 mm kalınlığında galvanizli dikenli tellerin, demir kapının çerçeve, kanatları, profil dikme ve payandaları ile kapı yürüme rayı profil ve lama demirlerinin, çimento, kum ve çakılın kullanıma hazır hale getirilmesi, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediği saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye muntikası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde projesinde belirtilen aralıkta ve boyutta olmak üzere betonarme direkler için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara betonarme direklerinin dikilerek ankraj betonu dökülmesi, tip projesinde ön görüldüğü şekilde betonarme direkler arasında galvanizli kafes tel ile dikenli tel ve gergi telinin tekniğine uygun şekilde çekilmesi, tip projesinde belirtilen ölçü ve detaylara uygun giriş kapısının imal edilerek himaye tel örgü çevresine, himaye tel örgü kenarından başlamak üzere tip projesinde belirtilen ölçülerde köşe hendeklerinin kazılması ve kazıdan çıkan malzemenin hendek kenarına düzgün şekilde serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri, işbaşında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma ile Yüklenci karı ve genel giderleri dahil, 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli galvaniz kafes teli ile himaye çiti yapılmasının, 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Projesine göre yapılan betonarme direkli ve kafes telli himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.: Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genleşme derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1082 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1701	04.250	Beton çelik çubuğu,düz Ø 6 mm (S220)	kg	1,417000
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,180000
10.480.1804	04.278/3G	Galvanizli kafes tel (Muhtelif) (TS 2398)	kg	5,200000
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,222000
15.115.1001	14.001	El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler)	m³	0,033600
		Beton Direk Temelleri İçin		
				0,036800
		Kazık Dip Betonu İçin		
15.150.1004	Y.16.050/14	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,013100
15.180.1001	Y.21.001/01	Ahşaptan seri kalıp yapılması	m²	0,056000
		Betonarme Direk Temel Betonu İçin		
15.180.1002	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,100800
		Betonarme Direkler İçin Kalıp		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.