77.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.100.1002** **(18.182)**
Tanımı	Patlayıcı madde kullanmadan kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1273,88	0,00	0,00
2025-Kasım	1262,95	0,00	0,00
2025-Ekim	1231,50	0,00	0,00
2025-Eylül	1192,95	0,00	0,00
2025-Ocak	1031,25	0,00	0,00
2024	775,00	0,00	0,00
2023-2	468,75	0,00	0,00
2023-1	312,50	0,00	0,00
2022-3	203,13	0,00	0,00
2022-2	156,25	0,00	0,00
2022-1	156,25	0,00	0,00
2021	102,83	0,00	0,00
2020	84,38	0,00	0,00
2019	71,88	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

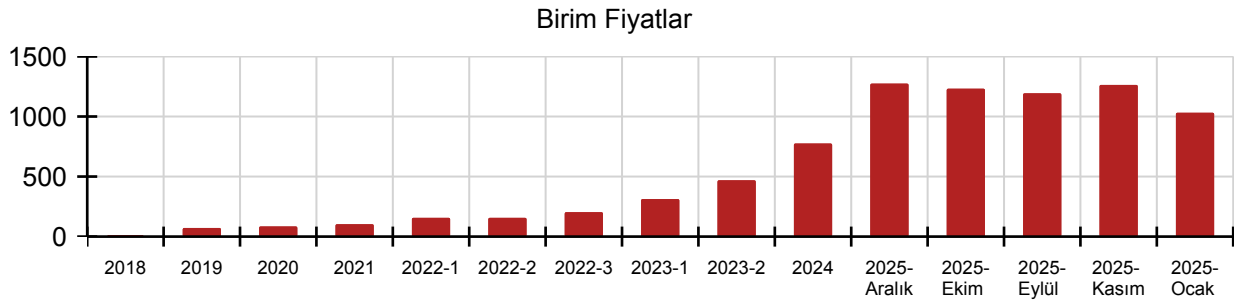

Yapım Şartları

Kireç ve melez harçlı kargir inşaatın patlayıcı madde kullanmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükle-me, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, kireç ve melez harçlı kargir inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.