77.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.100.1005** **(18.185/1)**
Tanımı	Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması
Birimi	m³
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1984,21	0,00	0,00
2025-Kasım	1959,93	0,00	0,00
2025-Ekim	1915,26	0,00	0,00
2025-Eylül	1857,60	0,00	0,00
2025-Ocak	1605,66	0,00	0,00
2024	1219,34	0,00	0,00
2023-2	752,11	0,00	0,00
2023-1	492,70	0,00	0,00
2022-3	345,26	0,00	0,00
2022-2	279,93	0,00	0,00
2022-1	249,29	0,00	0,00
2021	158,39	0,00	0,00
2020	131,97	0,00	0,00
2019	112,73	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

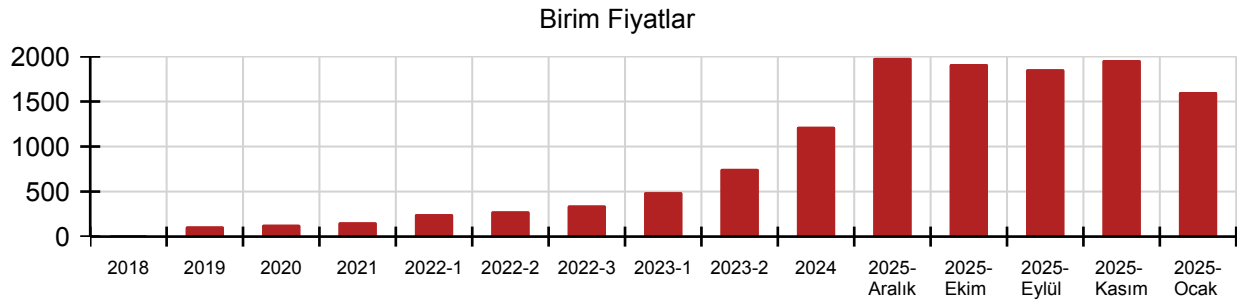

Yapım Şartları

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı:
ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(Enkazın dışarı atılması)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(Makina ile kırılan betonların parçalanması vs, karşılığı)		
19.100.1011	03.507	Traktör Ripper'in 1 Saatlik Ücreti (TD 25 veya emsali 185 HP+Ripper)	Saat	0,020000
		(0,10 Sa x % 20)		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,320000
		(0,40 Sa x % 80)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.