77.100.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.100.1009** **(18.189)**
Tanımı	Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi.
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	254,78	0,00	0,00
2025-Kasım	252,60	0,00	0,00
2025-Ekim	246,30	0,00	0,00
2025-Eylül	238,60	0,00	0,00
2025-Ocak	206,25	0,00	0,00
2024	155,00	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2021	20,58	0,00	0,00
2020	16,88	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

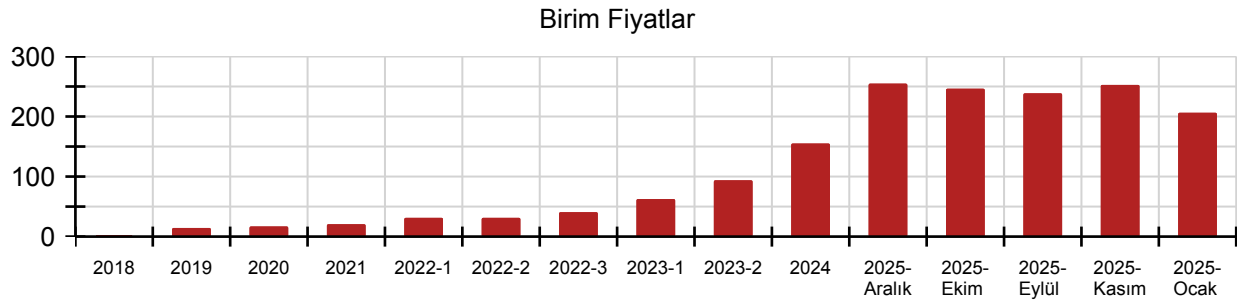

Yapım Şartları

Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi, taşların plaklardan ayrılması, yol kenarına istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesinin 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen taş ve plaklar alanı ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.100.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(Taşların sökülmesi, ayrılması ve kenara istifi)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.