77.110.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.110.1010** **(PTT-E.11)**
Tanımı	Mevcut duvara elektrik tesisatı döşenmesi için 10 cm. genişliğe kadar 5.5 cm. derinliğinde kanal açılması ve sıvanması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	116,69	0,00	0,00
2025-Kasım	115,68	0,00	0,00
2025-Ekim	112,94	0,00	0,00
2025-Eylül	109,61	0,00	0,00
2025-Ocak	94,96	0,00	0,00
2024	72,79	0,00	0,00
2023-2	45,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30,18	0,00	0,00
2022-3	19,54	0,00	0,00
2022-2	15,54	0,00	0,00
2022-1	14,24	0,00	0,00
2021	9,30	0,00	0,00
2020	7,72	0,00	0,00
2019	6,59	0,00	0,00
2018	5,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

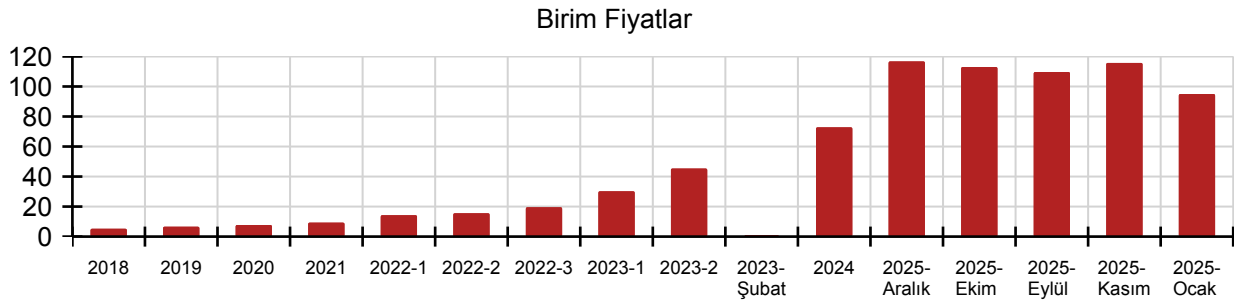

Yapım Şartları

Tadilat nedeniyle mevcut duvar içine Elektrik tesisatı döşenmesi amacıyla 10 cm. genişliğine kadar 5.5 cm. derinliğinde duvar sıvasının ve tuğlanın kırılarak kanal açılması borular döşendikten sonra (boru döşeme işçiliği hariç) kanalın harçla doldurularak kaba ve ince sıvasının yapılması için işçilik, malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve müteahhit karı dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m³	0,004900
19.100.2521		0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m³	0,002000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,020000
		Malzeme Tutarı Toplamı		
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,140000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,040000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,130000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.