

77.175.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.175.1006 (P-126)

Tanımı 40/40/2 Kutu profilden oluşturulan karkas çerçeve üzerine 50/50/3 Galvanizli kafes tel ile telörgü imalatı yapılması

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	913,65	0,00	0,00
2023-2	609,70	0,00	0,00
2023-1	430,40	0,00	0,00
2022-3	330,23	0,00	0,00
2022-2	295,45	0,00	0,00
2022-1	245,84	0,00	0,00
2021	147,84	0,00	0,00
2020	110,67	0,00	0,00
2019	97,14	0,00	0,00
2018	77,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.175.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

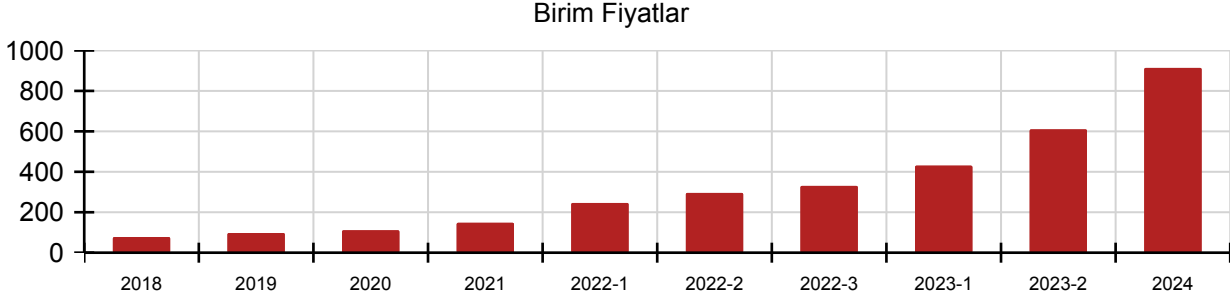

Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, 40/40/2'lık kutu profillerden karkas çerçeve yapılması, parçaların köşe birleşimlerinde, 45 derece olacak şekilde kesilmesi, kaynakla birbirine eklenmesi, 3 mm. kalınlık ve 5 x 5 cm. göz aralıklı galvanizli kafes telin, iş başında projedeki ölçüsüne uygun olarak kesilerek, hazırlanması, 30/5 ebadında lama kullanılmak suretiyle, oluşturulan bu karkas çerçevedeki kutu profillere, 50 cm. aralıklarla saç vidası ile monte edilmesi, oluşturulan bütün aksamın yerine monte edilmesi (dübel, vida, kaynaklanmak suretiyle) için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.175.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.