77.190.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1116** **(PK_R_15C)**
Tanımı	Cephe tabelası düz panel
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11298,04	0,00	0,00
2025-Kasım	10751,83	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6862,50	0,00	0,00
2024	5718,75	0,00	0,00
2023-2	4575,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3812,50	0,00	0,00
2022-3	3643,75	0,00	0,00
2022-2	3312,50	0,00	0,00
2022-1	2250,00	0,00	0,00
2021	1672,88	0,00	0,00
2020	1406,25	0,00	0,00
2019	462,50	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

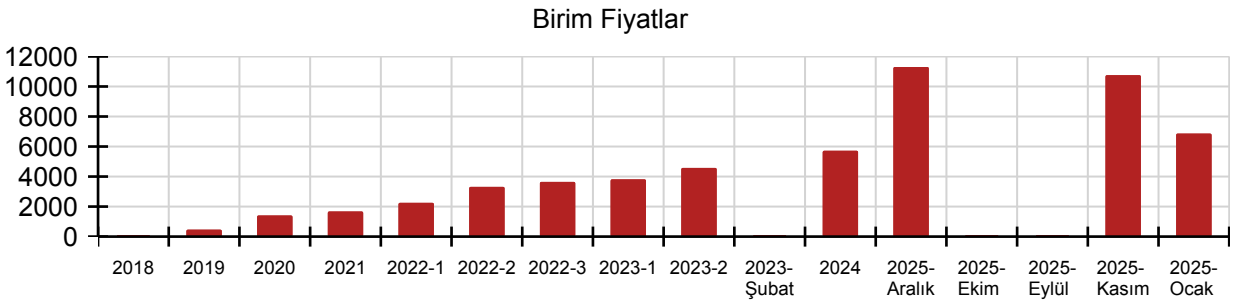

Yapım Şartları

Cephe Tabelası Düz Panel ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Aluminyum cephe tabelasında 2 mm kalınlığında fırın boyalı aluminyum levhalar kullanılacaktır.
• Aluminyum panellerin ve taşıyıcı konstrüksiyonun cepheye gelecek rüzgar yüklerini taşıyacak nitelikte olması gerekmektedir, bu yükleri taşıyacak şekilde strüktürün oluşturulması ve imalatın yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
• Cephe tabelası iç konstrüksiyonu 2 mm et kalınlığında 25x25 mm Aluminyum Kutu Profilden oluşturulacaktır. İç konstürksiyonun arka yüzeyi 0.5 mm Gofrajlı Rulo aluminyum ile izole edilecketir.
• Birim fiyat m² olarak hesaplanacaktır.
• Tabela sarı renk (Pantone 123 C) fırın boyalı olarak üretilecek, projesine göre beyaz kısımları folyo kaplama yapılacaktır(folyo kaplama imalatı ürüne dâhil değildir.).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.254		CEPHE TABELASI DÜZ PANEL	MT	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.