

22.5.1.06-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.5.1.06-003

Tanımı 7.2-17.5kV, 1000 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) TİP 2A/T (Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	52073,00	6387,00	4293,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	45742,00	4475,00	2869,00
2017	56225,00	6859,00	4598,00
2018	65547,68	7736,39	5172,38
2022-1	285254,52	18203,66	12041,70
2004	0,00	0,00	0,00
2015	47628,00	4989,00	3229,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	110109,52	11581,32	7681,45
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	88100,60	10099,10	6734,10
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	699497,26	31445,27	20762,78
2013	40141,00	4042,00	2569,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	98216,41	10590,91	7043,27

22.5.1.06-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

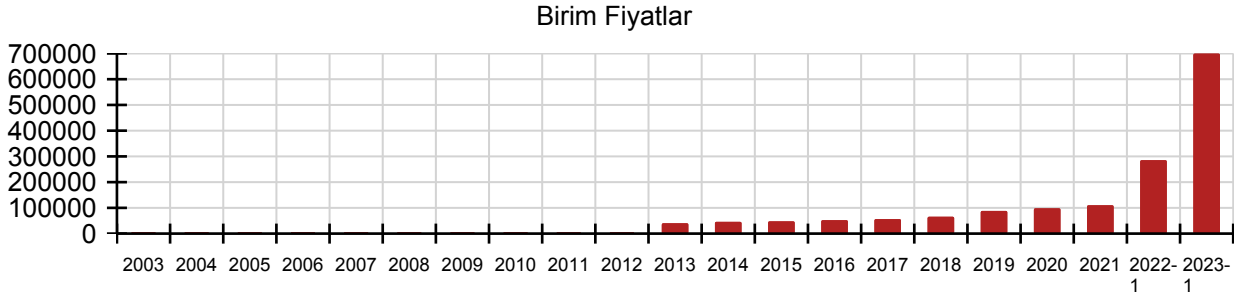

Yapım Şartları

- a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple, bina Şartnamede belirtilen bütün malzemeler (Akü-redresör ve arıza göstergesi dahil) fiyata dahildir.
- b) Montaj: Beton köşkün, montaj edilecek yere nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel harfiyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, cıvata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.5.1.06-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.