77.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1125** **(PK_M_E01)**
Tanımı	Engelli bankosu
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15054,79	0,00	0,00
2025-Kasım	14948,16	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12187,50	0,00	0,00
2024	9375,00	0,00	0,00
2023-2	7091,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5909,38	0,00	0,00
2022-3	5843,75	0,00	0,00
2022-2	5312,50	0,00	0,00
2022-1	3750,00	0,00	0,00
2021	3062,50	0,00	0,00
2020	4937,50	0,00	0,00
2019	1875,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

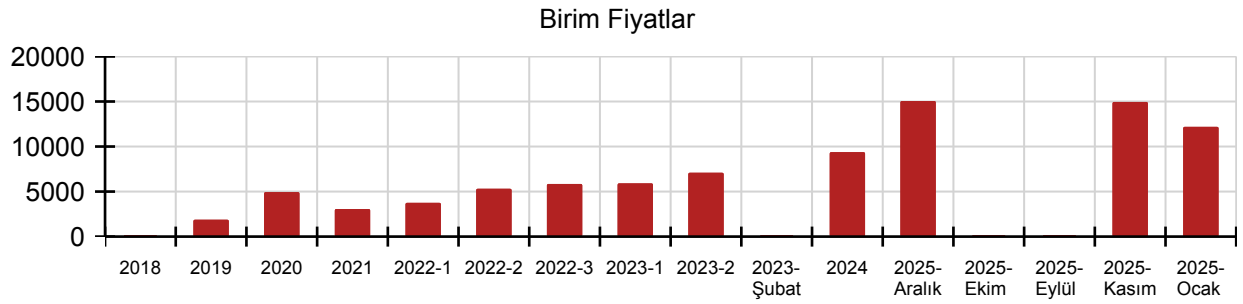

Yapım Şartları

Erişilebilir Banko ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Genişlik: 90 cm, Derinlik: 77 cm (en kısa tarafı), Yükseklik: 80 cm ebadında.
• Üst tabla 30 mm kalınlığında buteli antrasit suntalam (Ral 7016) malzeme.
• Yan tabla 18 mm parlak beyaz mdflam (Ral 9003) üzeri UV Baskı
• Ön tabla 18 mm parlak beyaz mdflam (Ral 9003) üzeri UV baskılı.
• Bazası(üç tarafa da uygulanacaktır) 18 mm mdf üzeri 0, 65 mm fırça desen aluminyum laminat kaplı.
• Ahşap kenarlarında 1 mm kalınlığında PVC kenar bandı kullanılır.
• Masa üstü kablo geçişleri için plastik çelik renkli çap; 60 mm kablo kapağı.
• Demonte detaya uygun olup gerekli duruma sökülebilir olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.266		ENGELLİ BANKOSU	Ad	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.