# 77.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **77.110.1009** **(P-124/A)** |
| Tanımı | Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 12 mm. kalınlığında, tek plaka Çimentolu yonga levha kullanılarak, duvar kaplaması yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1204,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1194,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1170,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1139,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1002,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 709,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 432,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 292,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 190,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 160,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 147,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 101,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 84,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 72,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 57,79 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

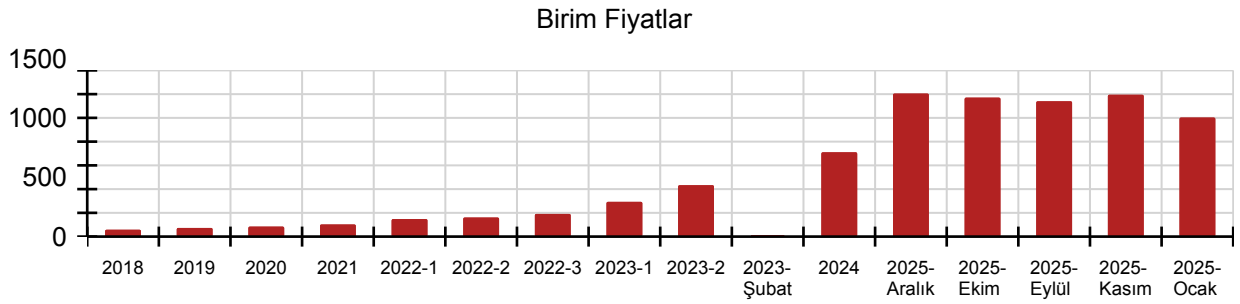


## Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre, çimentolu yonga levhaların, projesine uygun boyutlarda kesilmesi ve montaja hazır hale getirilmesi, levhaların, mevcut madeni profillerin kenarları boyunca, düşey birleşim yerlerinde projede belirtildiği üzere, 4 mm. boşluk kalacak şekilde borazan vida ile 25 cm. aralıklarla monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.110.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 10.240.8053 | 04.743/01C | Çimentolu yonga levha 12 mm kalınlıkta | m² | 1,050000 |
| 10.240.8053 | 04.743/01C | Çimentolu yonga levha 12 mm kalınlıkta | m² | 0,053000 |
| | | DÜBEL,BORAZAN VİDA, KARŞILIĞI, 12 mm,ALÇI DUVAR LEVHASININ MALZEMESİNİN % 10'u | | |
| | | İşçilik | | |
| | | ÇİMENTOLU YONGA LEVHALARININ KESİLMESİ VE YERİNE KONULMASI | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 1,500000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,130000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.