77.110.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.110.1012** **(PTT-E.12)**
Tanımı	Mevcut duvara elektrik tesisatı döşenmesi için 20 cm. genişliğinde 5.5 cm. derinliğinde kanal açılması ve sıvanması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	231,71	0,00	0,00
2025-Kasım	229,71	0,00	0,00
2025-Ekim	224,25	0,00	0,00
2025-Eylül	217,66	0,00	0,00
2025-Ocak	188,60	0,00	0,00
2024	144,34	0,00	0,00
2023-2	89,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,54	0,00	0,00
2022-3	38,59	0,00	0,00
2022-2	30,55	0,00	0,00
2022-1	28,06	0,00	0,00
2021	18,23	0,00	0,00
2020	15,07	0,00	0,00
2019	12,93	0,00	0,00
2018	10,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

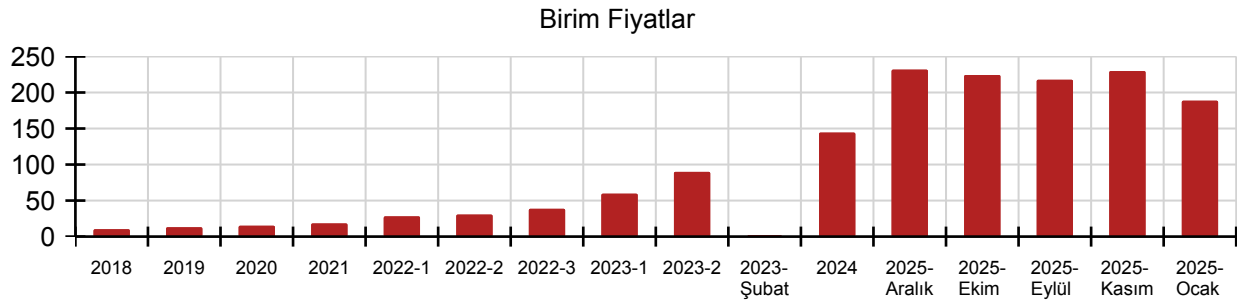

Yapım Şartları

Tadilat nedeniyle mevcut duvar içine Elektrik tesisatı döşenmesi amacıyla 20 cm. genişliğinde 5.5 cm. derinliğinde duvar sıvasının ve tuğlanın kırılarak kanal açılması borular döşendikten sonra (boru döşeme işçiliği hariç) kanalın harçla doldurularak kaba ve ince sıvasının yapılması için işçilik, malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve müteahhit karı dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
19.100.2519		Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı)	m³	0,010000
19.100.2521		0.100 m³/250 Kg kireç-çimento karışımı ince harç yapılması(sönmüş kireç torbalı)	m³	0,004000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,004000
		Malzeme Tutarı Toplamı		
		İşçilik		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,280000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,260000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.