77.110.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.110.1020** **(P-124/A3)**
Tanımı	Mevcut madeni profil konstrüksiyona, 18 mm. kalınlığında, MDF levha üzeri laminat kaplı kolon kaplaması yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2018,03	0,00	0,00
2025-Kasım	2001,96	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1634,26	0,00	0,00
2024	1196,93	0,00	0,00
2023-2	891,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	604,01	0,00	0,00
2022-3	530,16	0,00	0,00
2022-2	476,66	0,00	0,00
2022-1	356,95	0,00	0,00
2021	181,97	0,00	0,00
2020	146,04	0,00	0,00
2019	128,82	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

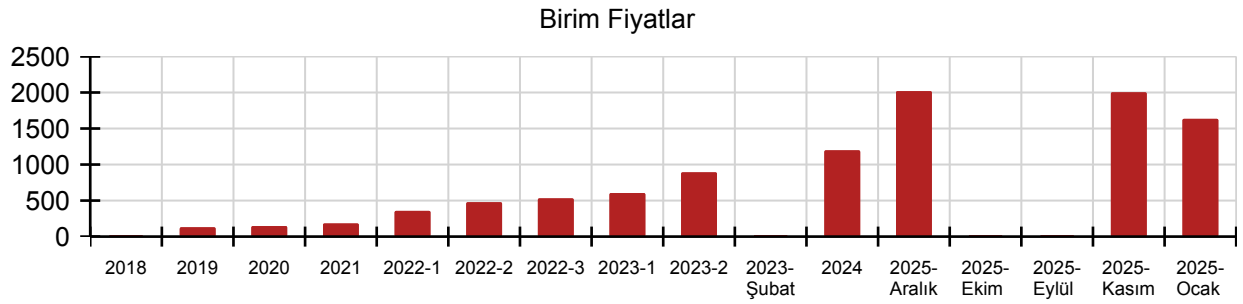

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.006		1,8 cm MDF	M2	1,050000
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m²	1,050000
PTT-ÖZEL.006		1,8 cm MDF	M2	0,105000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000
		BORAZAN VİDA, PVC TAPA KARŞILIĞI, 18 mm, MDF LEVHA MALZEMESİNİN % 10'u		
		İşçilik		
		Kaplama İşçiliğinden		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	1,000000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	0,550000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,550000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.