77.115.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.115.1010** **(PK_Z_11)**
Tanımı	Merdiven basamakları absolute black granit kaplama
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3272,20	0,00	0,00
2025-Kasım	3241,30	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2730,63	0,00	0,00
2024	2090,78	0,00	0,00
2023-2	1992,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1587,05	0,00	0,00
2022-3	1055,58	0,00	0,00
2022-2	939,86	0,00	0,00
2022-1	392,54	0,00	0,00
2021	199,32	0,00	0,00
2020	165,13	0,00	0,00
2019	144,55	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

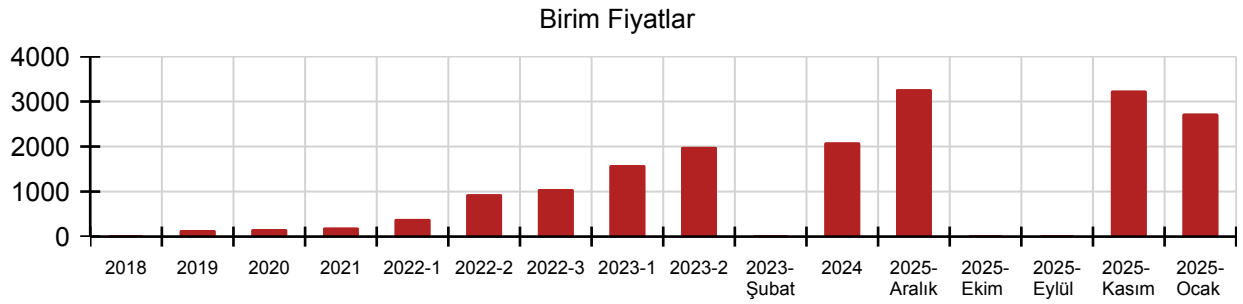

Yapım Şartları

Mevcut merdiven basamak kaplamasının üzerine 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı granit levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında honlu veya cilalı granit levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve yapıştırma suretiyle kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metretül fiyatı:
ÖLÇÜ: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.132A		ABSOLUTE BLACK GRANİT LEVHA İLE BASAMAK KAYIPLARIYLA	M2	0,380000
PTT-ÖZEL.132B		ABSOLUTE BLACK GRANİT LEVHA İLE RIHT KAYIPLARIYLA	M2	0,150000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	2,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,002000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.