77.115.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.115.1011** **(PK_Z_11/A)**
Tanımı	Merdiven basamakları bulancak füme granit kaplama
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2480,54	0,00	0,00
2025-Kasım	2457,41	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2063,05	0,00	0,00
2024	1616,78	0,00	0,00
2023-2	1210,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	838,46	0,00	0,00
2022-3	554,13	0,00	0,00
2022-2	519,06	0,00	0,00
2022-1	385,39	0,00	0,00
2021	281,96	0,00	0,00
2020	249,97	0,00	0,00
2019	213,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

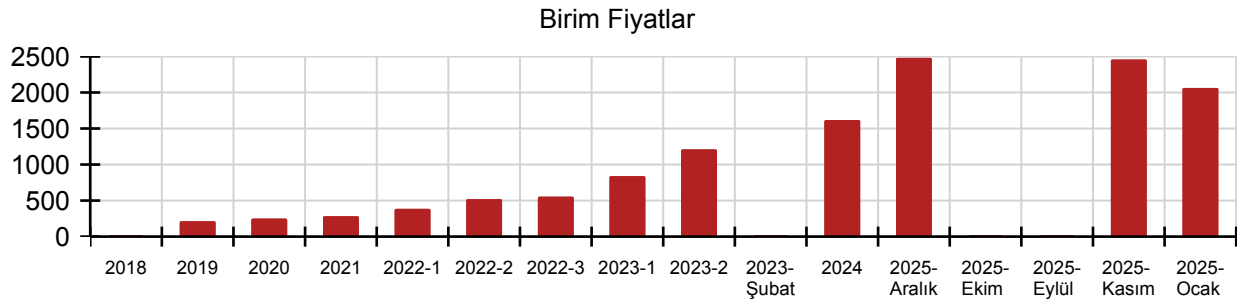

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış ve tesviye edilmiş beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında yakılmış ve patine yüzeyli granit levha ile basamak ve 2 cm kalınlığında yakılmış ve patine yüzeyli granit levha ile rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metretül fiyatı:
ÖLÇÜ: Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,380000
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,083600
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,150000
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,013000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.