77.115.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.115.1013** **(PK_Z_12/A)**
Tanımı	Merdiven sahanlıkları bulancak füme granit kaplama
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4594,76	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3838,69	0,00	0,00
2024	3021,13	0,00	0,00
2023-2	2311,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1619,40	0,00	0,00
2022-3	1072,83	0,00	0,00
2022-2	1018,98	0,00	0,00
2022-1	738,40	0,00	0,00
2021	544,62	0,00	0,00
2020	485,61	0,00	0,00
2019	414,40	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

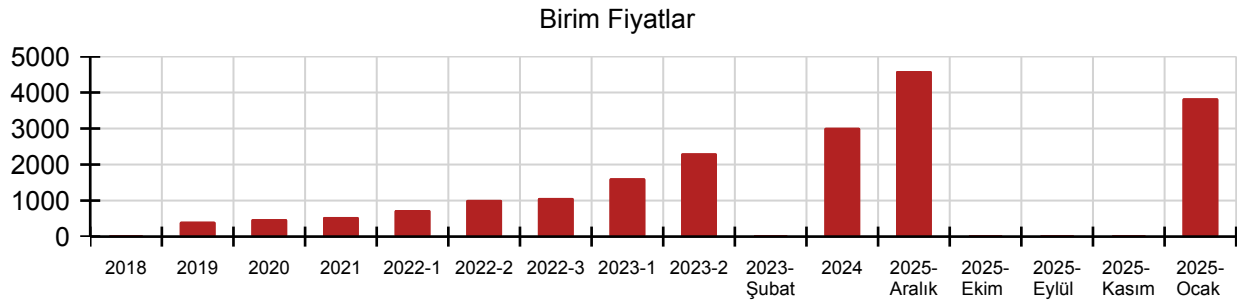

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlığındaki patlatılmış ve patine yüzeyli granit plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	1,050000
10.240.2405	04.416/G007	Bulancak Füme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m²	0,220000
19.100.2509		400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.