77.115.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.115.1014** **(PK_Z_13)**
Tanımı	Absolute black granit denizlik kaplama
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7218,46	0,00	0,00
2025-Kasım	7148,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6063,73	0,00	0,00
2024	4653,84	0,00	0,00
2023-2	3601,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2928,55	0,00	0,00
2022-3	1952,21	0,00	0,00
2022-2	1755,33	0,00	0,00
2022-1	1455,03	0,00	0,00
2021	723,52	0,00	0,00
2020	601,56	0,00	0,00
2019	532,16	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

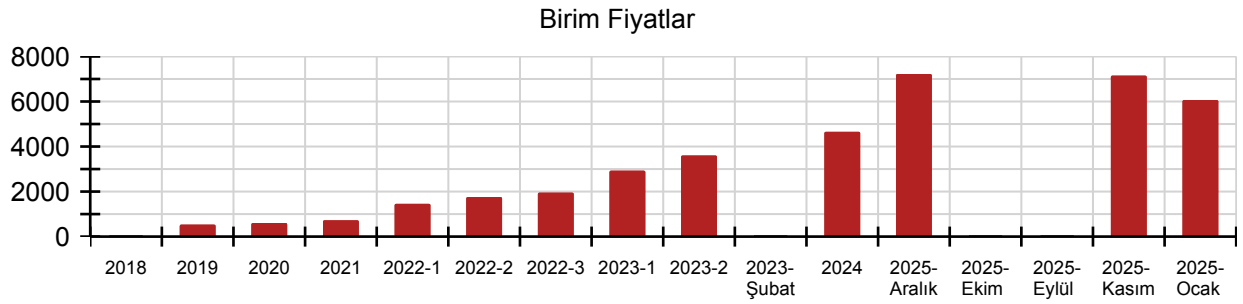

Yapım Şartları

Mevcut yüzeye 2 cm kalınlığında granit levhadan (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemi yapılmış) dış denizliğin yerine yapıştırılması, temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.115.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.132		Absolute Granit Malzemesi	m²	1,050000
10.300.2203	04.380/005	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	kg	4,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,002000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.