

## 05.6.2-371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 05.6.2-371

**Tanımı** 21m/19, 6480 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Değişken Torsiyonlu)

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge


### Birim Fiyatları

| Yıl  | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004 | 1449,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2011 | 2452,27      | 0,00          | 0,00            |
| 2009 | 2338,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2014 | 3200,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2007 | 1956,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2003 | 1275,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2005 | 1718,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2006 | 1751,32      | 0,00          | 0,00            |
| 2008 | 2096,12      | 0,00          | 0,00            |
| 2010 | 2350,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2012 | 2586,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2013 | 2605,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2015 | 3388,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2016 | 3459,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2017 | 3624,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2019 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018 | 3913,11      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 05.6.2-371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

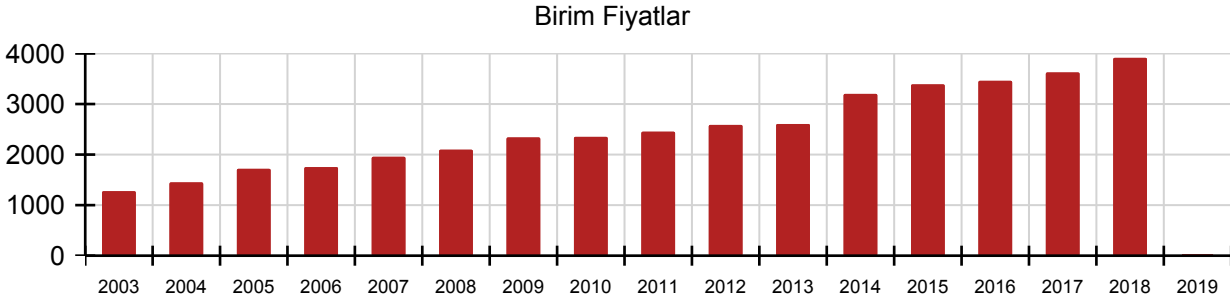

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Her boy ve her tepe kuvvetinde şartnamesine ve standardına uygun standart torsiyonlu santrifüj veya vibre direk, santrifüj ve vibre direklerin fabrikada teslim bedeli Birim Fiyat Kitabında verilmiştir, Nakliye : Direklerin fabrikasından tesis mahalline nakli ve istifi (sigorta ve her türlü masraflar dahil). Direklerin nakliye bedelleri 20 tonluk treyler esas alınarak tespit edilmiştir. Hesaplar her 20 ton için ayrı ayrı yapılacak ve 10 tona kadar (10 ton dahil) sabit bedel, 10 tonu aşan ve 20 tonu geçmeyen (20 ton dahil) 10 tondan sonraki beher ton için sabit bedel ve bunlara ek olarak Ton x Km bedeli ödenecektir.

b) Montaj: Santrifüj veya vibre betonarme direğin istiften çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkacak toprak ve taşın idarece gösterilecek yere atılması, direklerin projesine uygun dikilmesi, 200 dozlu betonla temel yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve ölüm tehlike İşaretinin silinmez boya ile gereken yüksekliğe yapılması, bozulan tretuvar ve kaldırımların eski hale getirilmesi.

NOT:

1- Zaruri hallerde özel temel yapıldığı takdirde normal temelden fazlası için İskan Bakanlığı inşaat birim fiyatlarına göre ayrıca ödeme yapılır.

2- Beton direklere prefabrik temel yapıldığı takdirde normal montaj bedeli ödenir.

3- Tasfiye ve sair sebeplerle teslim alınan beton direkler için çukur başına direk nakli, açılması vs. işler için hiçbir bedel ödenmez.

4- Betonarme transformatör platformu montaj bedeli, betonarme travers ve konsollar montaj bedeli üzerinden ödenir.

5- Çift direk kullanılması halinde direklerden birinin ağırlığının 2,3 katı alınır. (Muf ağırlığı bu ağırlığa dahildir) ve bu ağırlığa çift direk travers ağırlığı eklenerek çift direk montaj ağırlığı bulunur. Çift direk travers ve konsol ağırlığı normallerinin 1,6 katıdır. Çift' direk montaj bedeli tek direk montaj bedelinin 1,7 katıdır. Ayrıca travers ve konsol montaj bedeli ödenmez.

6- Beton direklerde nakliye bedeli ayrıca ödenir.

7- Beton direkler yüklenici veya idarece temin edilmesi halinde Beton direk ağırlıkları sözleşme ve eki Elektrik Dağıtım Şebekeleri Elektrik ve inşaat işleri Özel Şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

## 05.6.2-371 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.