77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.125.1001** **(P-040)**
Tanımı	Ahşap çatılarda kiremit altı tahtası üzerine 1 kat karton taşıyıcılı Membran örtü serilmesi
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	218,93	0,00	0,00
2025-Kasım	209,16	0,00	0,00
2025-Ekim	207,70	0,00	0,00
2025-Eylül	201,49	0,00	0,00
2025-Ocak	179,00	0,00	0,00
2024	126,13	0,00	0,00
2023-2	86,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	66,86	0,00	0,00
2022-3	48,88	0,00	0,00
2022-2	45,69	0,00	0,00
2022-1	37,81	0,00	0,00
2021	22,09	0,00	0,00
2020	16,81	0,00	0,00
2019	14,21	0,00	0,00
2018	11,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

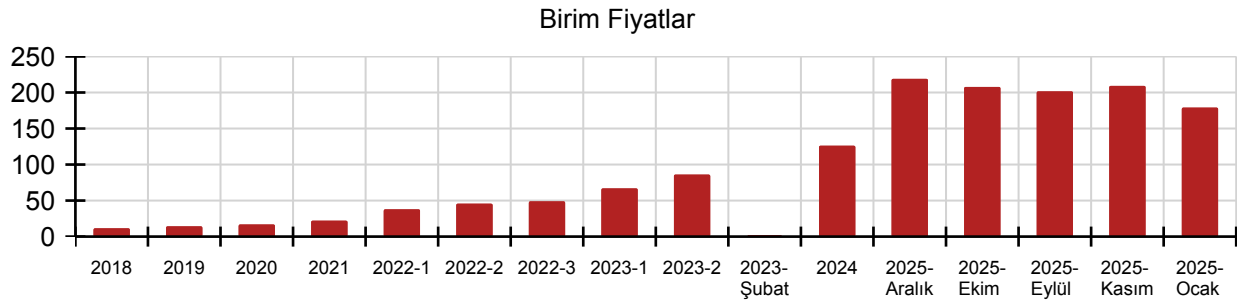

Yapım Şartları

Karton taşıyıcılı membranın ek yerleri en az 10 cm bindirmeli olacak şekilde, aralıksız döşenmiş kiremit altı kaplama tahtasının üzerine serilmesi, 5 adedi alttaki katta, 5 adeti üstteki katta olmak üzere ve üsttekiler alttakilerin ortalarına gelmek üzere metrede 10 adet galvanizli iri başlı çivi ile çakılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		Karton taşıyıcılı membran karşılığı (KK1000-100EN vb)		
10.330.5101	04.626/01A	2 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-10 C soğukta bükülmeli, Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) 2 mm	m²	1,100000
		BEDELİ 1/3		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,060000
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.