77.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.125.1002** **(P-075)**
Tanımı	İdare malı kullanılmış kereste ile ahşap oturtma çatı yapılması (Çatı Örtüsü altı tahta kaplı)
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	866,98	0,00	0,00
2025-Kasım	859,46	0,00	0,00
2025-Ekim	838,08	0,00	0,00
2025-Eylül	812,18	0,00	0,00
2025-Ocak	702,46	0,00	0,00
2024	532,20	0,00	0,00
2023-2	324,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	206,11	0,00	0,00
2022-3	135,69	0,00	0,00
2022-2	106,03	0,00	0,00
2022-1	104,03	0,00	0,00
2021	67,83	0,00	0,00
2020	55,20	0,00	0,00
2019	47,20	0,00	0,00
2018	37,42	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

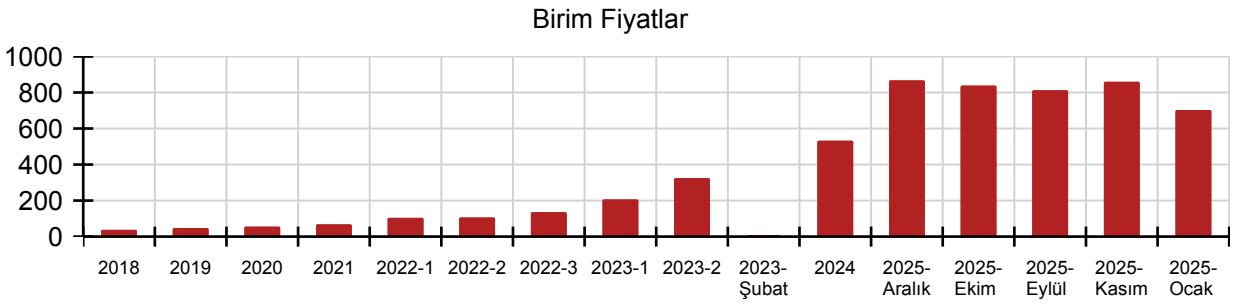

Yapım Şartları

Projesine göre idare malı keresteden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak kullanılmış kaplama tahtası döşenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,181000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
		İşçilik		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,060000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,060000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.