77.125.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.125.1003** **(P-086)**
Tanımı	Ahşap çatı üzerine 0,70 mm. Düz alüminyum levha ile çatı örtüsü Yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2181,24	0,00	0,00
2025-Kasım	2150,16	0,00	0,00
2025-Ekim	2097,54	0,00	0,00
2025-Eylül	2036,14	0,00	0,00
2025-Ocak	1758,10	0,00	0,00
2024	1320,76	0,00	0,00
2023-2	901,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	622,24	0,00	0,00
2022-3	453,60	0,00	0,00
2022-2	400,63	0,00	0,00
2022-1	327,44	0,00	0,00
2021	190,89	0,00	0,00
2020	150,32	0,00	0,00
2019	131,07	0,00	0,00
2018	101,07	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

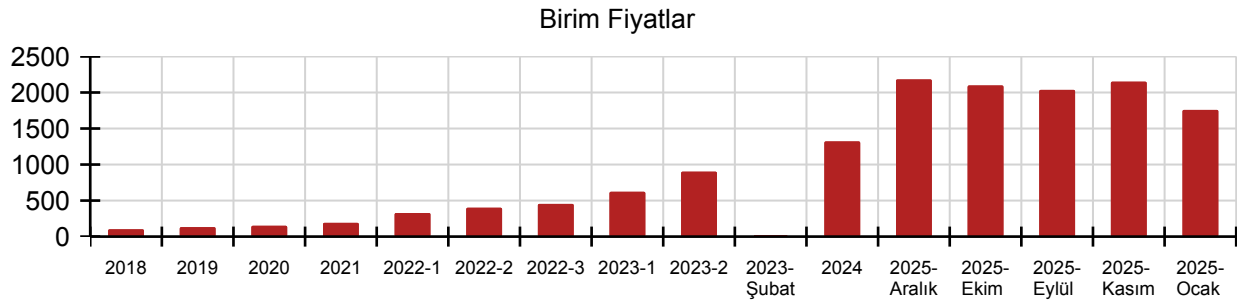

Yapım Şartları

Mevcut ahşap çatı üzerine 5*5 cm ebadında konik kadronların alüminyum levha genişliğine göre döşemeye bulonla tespiti, proje ve detay resimlerine göre 0.70mm'lik düz alüminyum levhalara sürgü kenetlerinin yapılması, mahyası ile beraber yerine tesbiti, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,003000
		(5*5 AHŞAP KADRON)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,040000
10.200.2123	04.715/A3C	0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 3003-ALMn1Cu	kg	2,552000
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	0,217000
		İşçilik		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	2,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.