KGM/23.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.015/K**
Tanımı	Betonarme İçin Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	58767,04	0,00	0,00
2025-Kasım	58049,05	0,00	0,00
2025-Ekim	56727,20	0,00	0,00
2025-Eylül	55753,93	0,00	0,00
2025-Ocak	49400,36	0,00	0,00
2024	41255,73	0,00	0,00
2023-2	31292,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22863,73	0,00	0,00
2022-3	21690,56	0,00	0,00
2022-2	20805,43	0,00	0,00
2022-1	15418,86	0,00	0,00
2021	8487,16	0,00	0,00
2020	5246,41	0,00	0,00
2019	4725,51	0,00	0,00
2018	4117,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

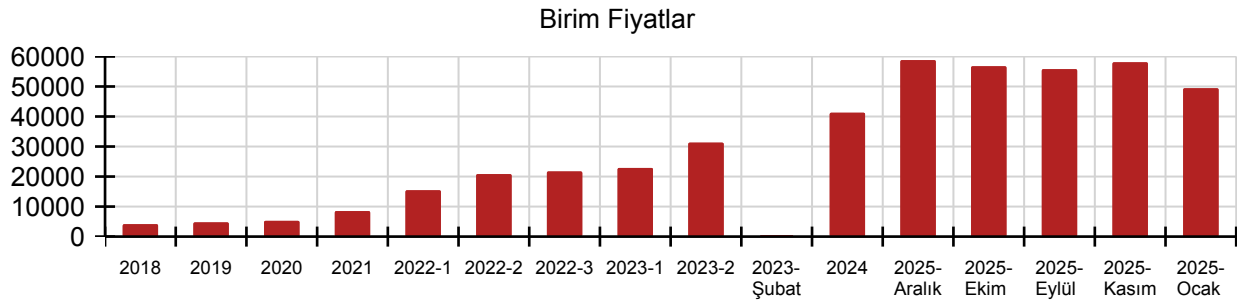

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kalın nervürlü çeliğin bedeli ve işlenerek yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kalın nervürlü çeliğin; bedeli, projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar, bağ teli, her türlü zayiat, beton dökme esnasında projede gösterilen demir aralıklarının muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kalın nervürlü çeliğin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi, manşon ve manşon işçiliği bedelleri.
Ölçü:
İnşaatın bünyesine girmiş olan kalın nervürlü çeliğin kroşeler dâhil projede gösterilen uzunluklar üzerinden hesaplanan ton cinsinden nazari ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz. Betonarme demirlerinin nazari ağırlıklarının hesabında muhtelif çapta demirlerin aşağıdaki cetvelde gösterilen 1 metre boyundaki ağırlıkları kullanılacaktır. Tartı suretiyle ağırlık tespiti bahis konusu olamaz.

Çap (mm)	Kg/m	Çap (mm)	Kg/m
14	1,208	30	5,549
16	1,578	32	6,313
18	1,998	34	7,127
20	2,466	35	7,550
22	2,984	36	7,990
24	3,551	38	8,903
26	4,168	40	9,865
28	4,834	45	12,485
		50	15,413

Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.015/K'daki "Betonarme İçin 0 14 - 0 32 mm'lik Kaim Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1705	04.254	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1100,000000
		Yapılması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	25,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	35,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşatlma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.