77.125.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.125.1009** **(P-093)**
Tanımı	150 mm.'lik köşeli Pvc yağmur iniş borusu yapılması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	246,81	0,00	0,00
2025-Kasım	244,75	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	202,91	0,00	0,00
2024	165,21	0,00	0,00
2023-2	129,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	99,28	0,00	0,00
2022-3	43,56	0,00	0,00
2022-2	38,70	0,00	0,00
2022-1	34,95	0,00	0,00
2021	24,96	0,00	0,00
2020	18,39	0,00	0,00
2019	16,49	0,00	0,00
2018	13,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

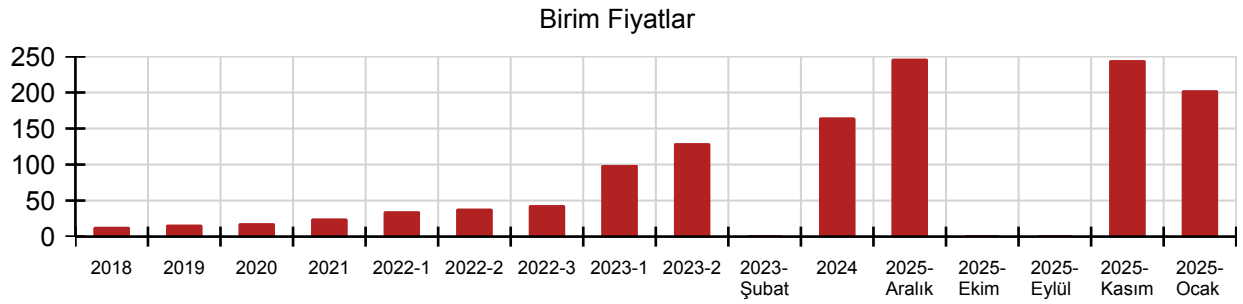

Yapım Şartları

150 mm'lik köşeli PVC yağmur iniş borusunun temin edilmesi, 150 mm.'lik PVC kelepçelerin duvara tesbiti, boruların oluktan itibaren dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.125.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.036		150'LİK KÖŞELİ (100mmX70mm) PVC YAĞMUR İNİŞ BORUSU YAPILMASI	mt	1,050000
PTT-ÖZEL.037		PVC YAĞMUR İNİŞ BOR. KELEPÇESİ150 lik	Ad.	1,000000
		İşçilik		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,200000
10.100.1071	01.508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.