77.130.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.130.1011** **(P-061)**
Tanımı	16 mm. MDF üzeri şekillendirilebilen laminat kaplama ile lambri Yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8283,51	0,00	0,00
2025-Kasım	8213,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6706,05	0,00	0,00
2024	5016,18	0,00	0,00
2023-2	3231,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2106,48	0,00	0,00
2022-3	1521,75	0,00	0,00
2022-2	1263,93	0,00	0,00
2022-1	1058,66	0,00	0,00
2021	661,74	0,00	0,00
2020	539,49	0,00	0,00
2019	464,39	0,00	0,00
2018	367,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

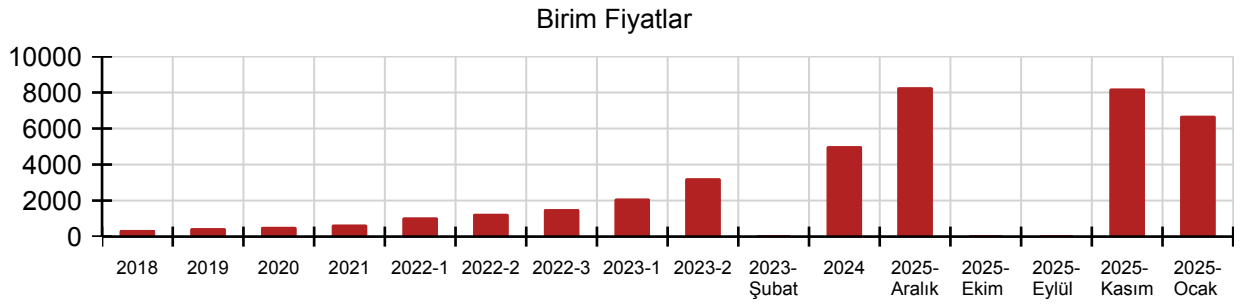

Yapım Şartları

Projesine göre belirlenecek ebatta ön yüz köşeleri fosformikle pahlandırılmış 04.707/B1 cinsi laminat levha, arka yüzü 04.707/A1 cinsi laminat levha kaplı 16mm MDF malzemenin, duvar yüzeyine tesbit edilmiş çam ağacından latalara düşey doğrultuda monte edilerek taban ve bitiş duvar birleşimine profil çekilerek kolon kaplama yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,003000
PTT-ÖZEL.005		1,6 cm MDF	M2	1,100000
10.170.2501	04.707/B1	Şekil verilebilen Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m²	1,100000
		(Sonradan şekillendirilebilen)		
10.170.2451	04.707/A1	Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m²	1,100000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,500000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,140000
		(4,32/144)		
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	5,000000
		İşçilik		
		(Yapılması ve Yerine Konulması)		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	15,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.