77.130.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.130.1015** **(P-107)**
Tanımı	MDF üzeri laminat kaplamalı geçiş kapısı yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7797,96	0,00	0,00
2025-Kasım	7733,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6313,63	0,00	0,00
2024	4693,43	0,00	0,00
2023-2	3217,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2115,26	0,00	0,00
2022-3	1679,20	0,00	0,00
2022-2	1455,55	0,00	0,00
2022-1	1161,35	0,00	0,00
2021	650,93	0,00	0,00
2020	525,34	0,00	0,00
2019	455,95	0,00	0,00
2018	359,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

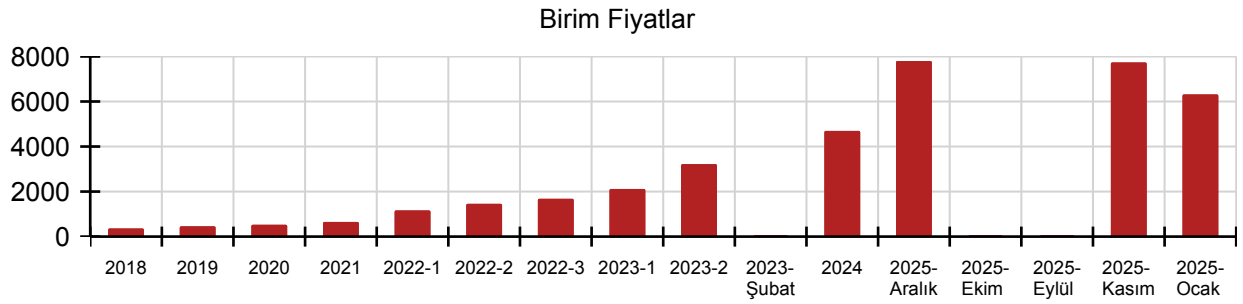

Yapım Şartları

Projesine göre kenarları 50x50 mm Mdf üzeri füme laminant kaplanmış baba, 18 mm Mdf üzeri füme laminant kaplamalı kanattan meydana getirilecek Mdf geçiş kapağının yapılması (sürgü ve menteşesi dahil) montajı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
PTT-ÖZEL.002		2,5 cm MDF	M2	0,275000
PTT-ÖZEL.001		3 cm MDF	M2	0,136000
PTT-ÖZEL.006		1,8 cm MDF	M2	1,746000
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000600
10.170.2451	04.707/A1	Dekoratif Laminant Levhalar 0,65 mm (TS 1947)	m²	3,281000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,750000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,069400
		İşçilik		
		YAPILMASI:		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,500000
		Kaplama Yapılması		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	5,966000
10.100.1069	01.507/1	Birinci sınıf usta yardımcısı	Saat	4,475000
		Yerine Konulması		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.