77.135.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.135.1005** **(P-066)**
Tanımı	Paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması
Birimi	m
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10289,65	0,00	0,00
2025-Kasım	9792,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	6250,00	0,00	0,00
2024	2875,00	0,00	0,00
2023-2	3125,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2250,00	0,00	0,00
2022-3	1971,94	0,00	0,00
2022-2	1875,00	0,00	0,00
2022-1	1250,00	0,00	0,00
2021	259,61	0,00	0,00
2020	237,52	0,00	0,00
2019	218,23	0,00	0,00
2018	182,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.135.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

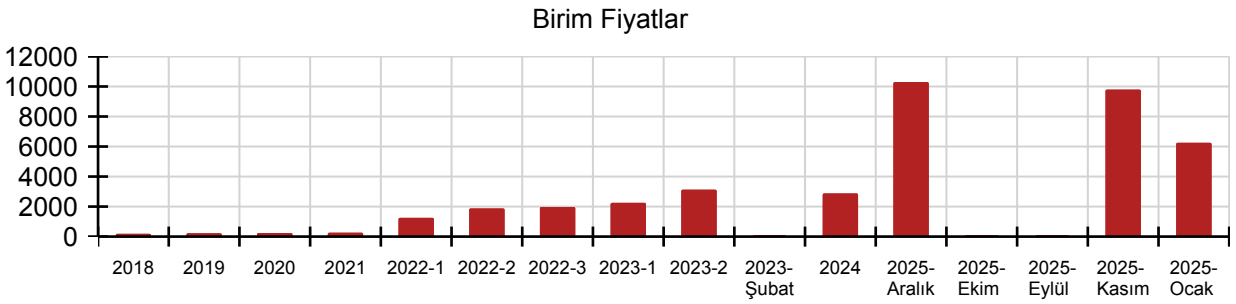

Yapım Şartları

Projesine göre 90 cm. yüksekliğinde sahanlık ve merdiven yanlarına Ø6 cm.'lik paslanmaz çelik boru küpeştesi, 40x40x2 mm. ebadında paslanmaz çelik kutu profil dikmeli, yatayda Ø 12-16 mm. paslanmaz çelik borulu, dikmelerin zemine birleştiği noktalarda paslanmaz çelik rozetli, 304 kalite paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.135.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.028		PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU YAPILMASI	mt	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.