77.140.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.140.1002** **(P-007/A)**
Tanımı	3+3 mm. Laminasyonlu+12 mm. HB+4 mm. Düz camdan oluşan Isıcam ünitesinin temini ve yerine takılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2902,50	0,00	0,00
2025-Kasım	2877,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2250,00	0,00	0,00
2024	1375,00	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	0,00	0,00
2022-3	3155,10	0,00	0,00
2022-2	3000,00	0,00	0,00
2022-1	2062,50	0,00	0,00
2021	199,70	0,00	0,00
2020	182,71	0,00	0,00
2019	167,87	0,00	0,00
2018	140,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

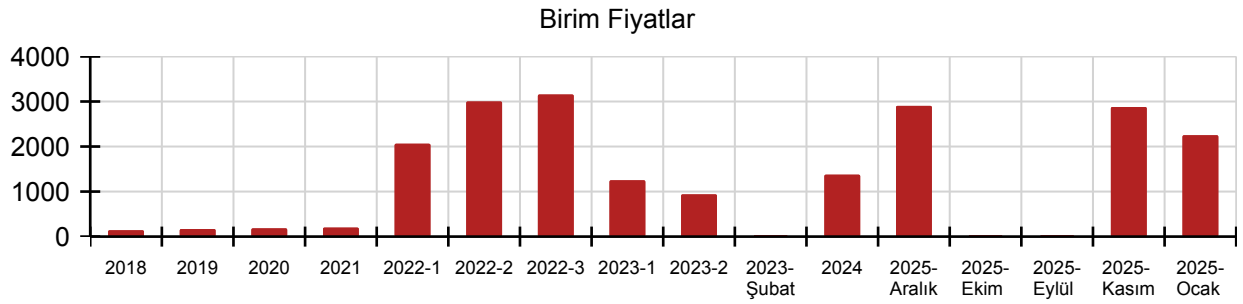

Yapım Şartları

3+3 mm. laminasyonlu+12 mm. HB + 4 mm. düz camdan oluşan ısıcam ünitesinin temin edilmesi, cam yuvasına yüksek nitelikli macundan ince bir altlık çekilmesi, gerekli yerlere çift cam pencere takozlarının yerleştirilmesi, ölçüsüne göre imal edilmiş çift camlı pencere ünitesinin yerine yerleştirilmesi, kalan boşluklara ve yanına tekrar yüksek nitelikli macun çekilip takozlanması, profil veya madeni çıtaların yerine tutturulması, taşan macunlarının şevli olarak kesilip temizlenmesi, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.016		3+3 LAMİNAS.+12 mm HB+4 mm ISICAM ÜNİT.YAP.VE YER.TAK.	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.