77.140.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.140.1004** **(P-094)**
Tanımı	5+5 mm. Süt lamine camın temini ve alüminyum doğramaya montajı
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2902,50	0,00	0,00
2025-Kasım	2877,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2250,00	0,00	0,00
2024	1500,00	0,00	0,00
2023-2	1500,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1250,00	0,00	0,00
2022-3	2300,60	0,00	0,00
2022-2	2187,50	0,00	0,00
2022-1	1375,00	0,00	0,00
2021	181,69	0,00	0,00
2020	179,06	0,00	0,00
2019	164,52	0,00	0,00
2018	137,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

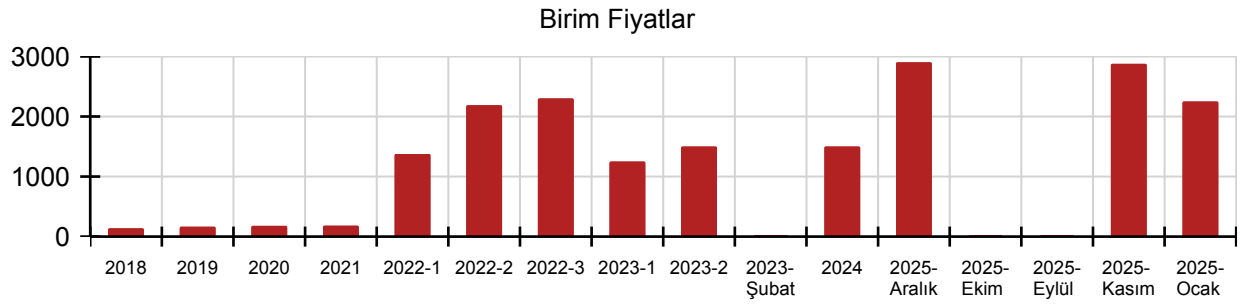

Yapım Şartları

5+5 mm. kalınlığında camın özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) kullanılarak süt lamine cam haline getirilmiş şekliyle, alüminyum doğramaya montajının yapılması (macun ve/veya çıta ile), her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.045		5+5 mm SÜT LAMİNE CAM ALM.DOĞRAMAYA TAKILMASI	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.