77.140.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.140.1010** **(PK_D_19)**
Tanımı	Alüminyum Doğramaya 4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam Takılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4645,75	0,00	0,00
2025-Kasım	4605,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3615,69	0,00	0,00
2024	2481,75	0,00	0,00
2023-2	1729,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1676,88	0,00	0,00
2022-3	3519,49	0,00	0,00
2022-2	3337,38	0,00	0,00
2022-1	2152,68	0,00	0,00
2021	291,89	0,00	0,00
2020	208,31	0,00	0,00
2019	169,14	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

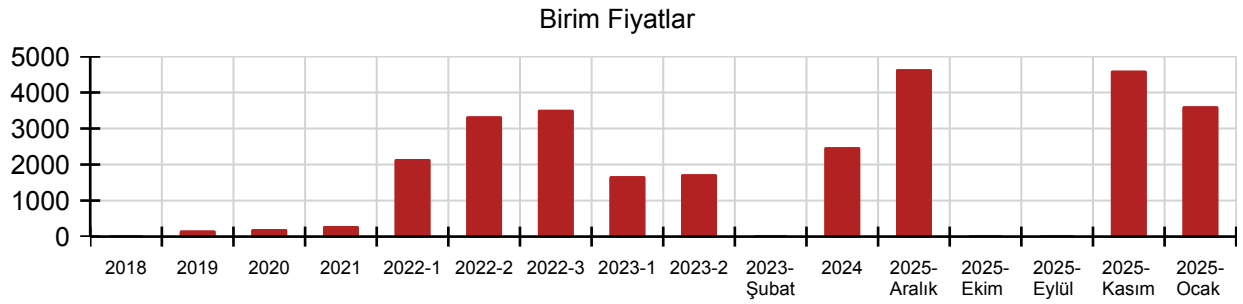

Yapım Şartları

Mimari tip detay projesine göre 4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.140.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.136		4mm Temperli+12mm HB+ 4+4mm Lamine Isı Cam	m²	1,050000
10.380.9981	04.649/01A	Camlama takozu	Adet	12,000000
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.